SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza


ICETEK

Codice articolo **IT1502**


Codice descrittivo **IT24N10EGRC-HH**

IP67 IK09



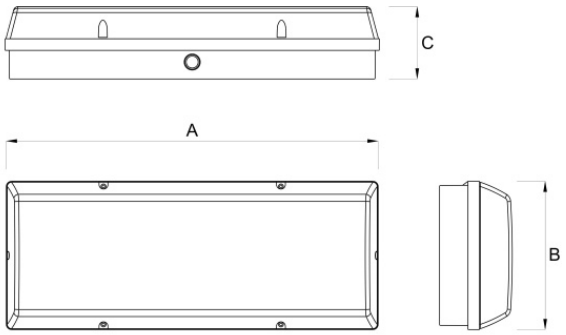

A=420mm B=168mm C=82mm

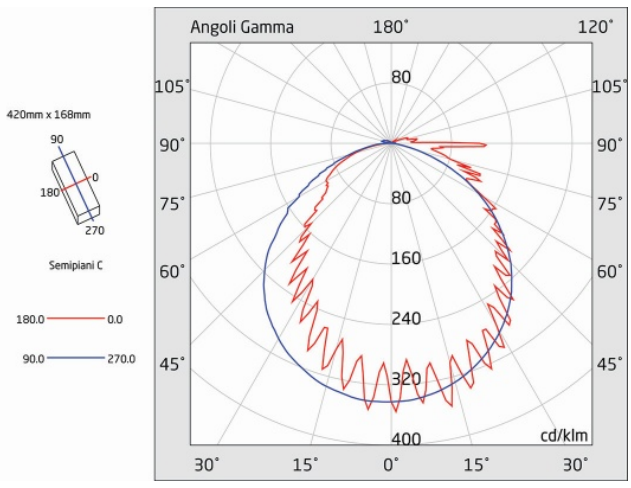

Descrizione apparecchio

- ICETEK 1300LM 1H SE IP67 SPY SYSTEM ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 1300lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 3,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP67
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 25 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

ICETEK

Codice articolo **IT1502**

Codice descrittivo **IT24N10EGRC-HH**

Accessori di montaggio



A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A328

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

Pittogrammi



A180

PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA SINISTRA



A181

PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA DESTRA



A182

PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO