SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza


PRODIGY WALL

Codice articolo **PW1507**


Codice descrittivo **PW08F10ABRC**

IP40 IK07



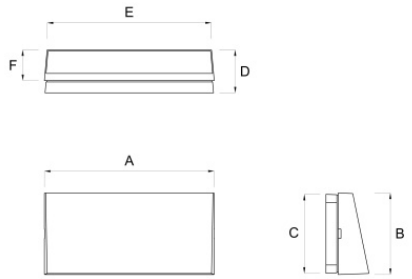

A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

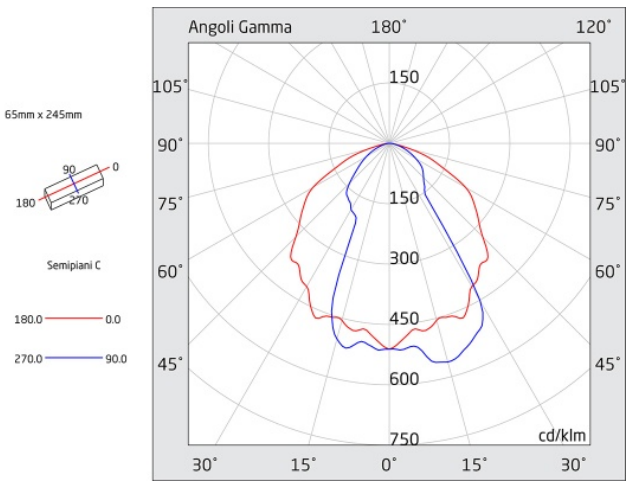

Descrizione apparecchio

- PRODIGY WALL 120LM 1H SE/SA IP40 SPY SYSTEM

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 120lm
- Flusso luminoso con rete: 100lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,04W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW1507**

Codice descrittivo **PW08F10ABRC**

Accessori di montaggio




A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY



A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE



A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019



A321

KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL