
INC 35


LL132003L2



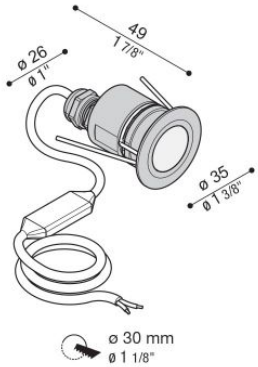

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox satinato
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	46°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	120
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	12/24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX **65°C** MAX



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

INC 35

LL132003L2

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

INC 35


LL132003L2

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

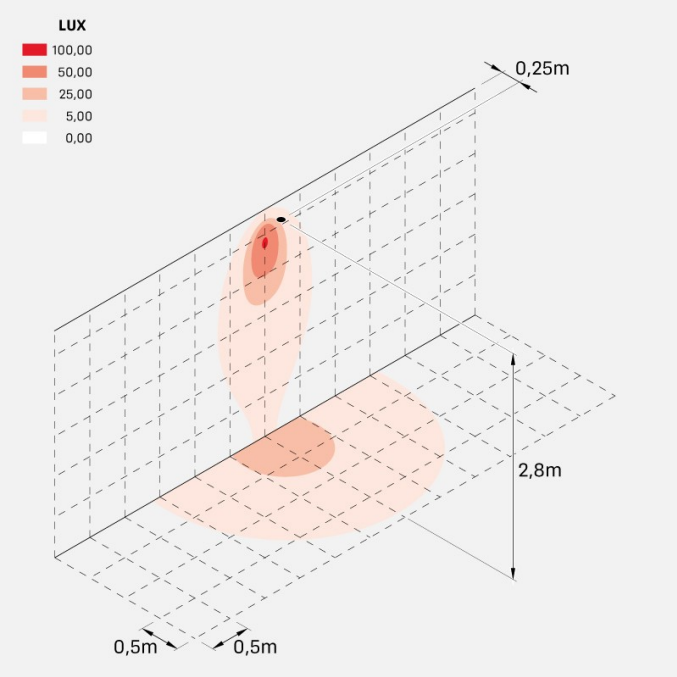

inc_35_l

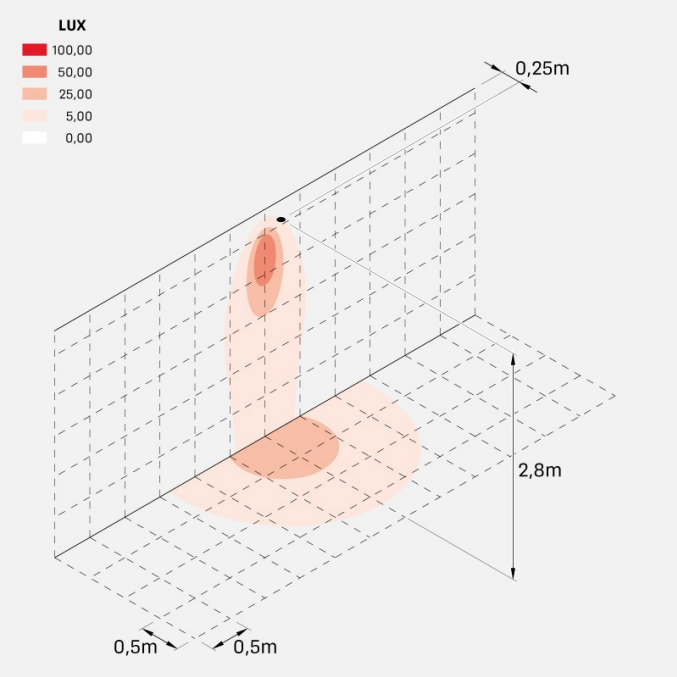

inc_35_m

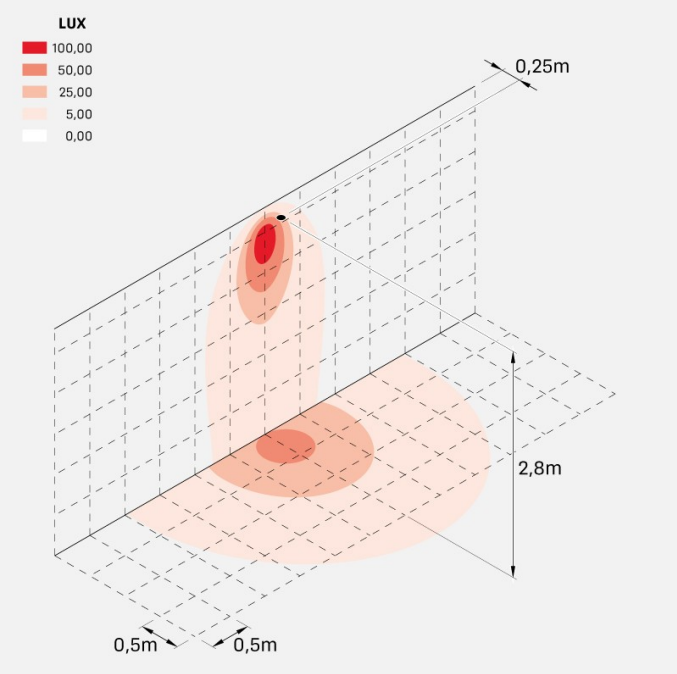

inc_35_s

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it