
Flag 200 Reg

LL14011KS1

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	45-56-66-82
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200 Reg

LL14011KS1




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200 Reg


LL14011KS1

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

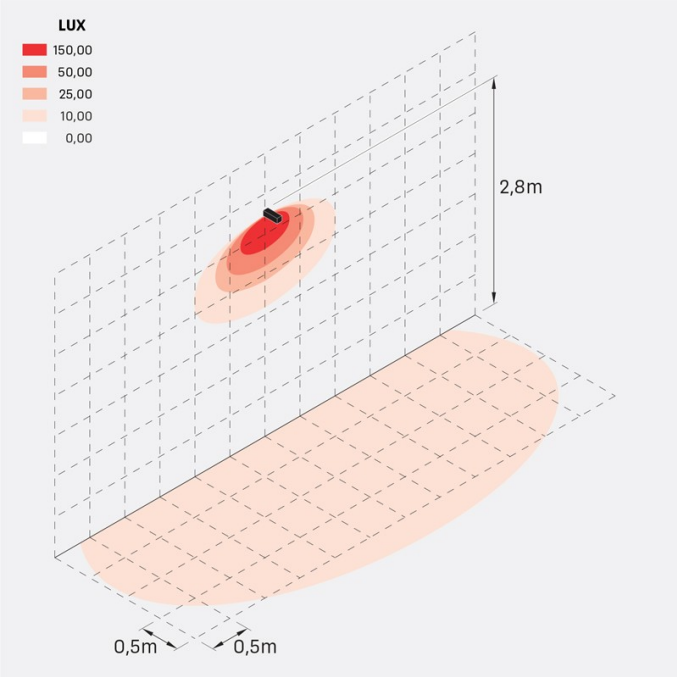


flag_200_reg_a

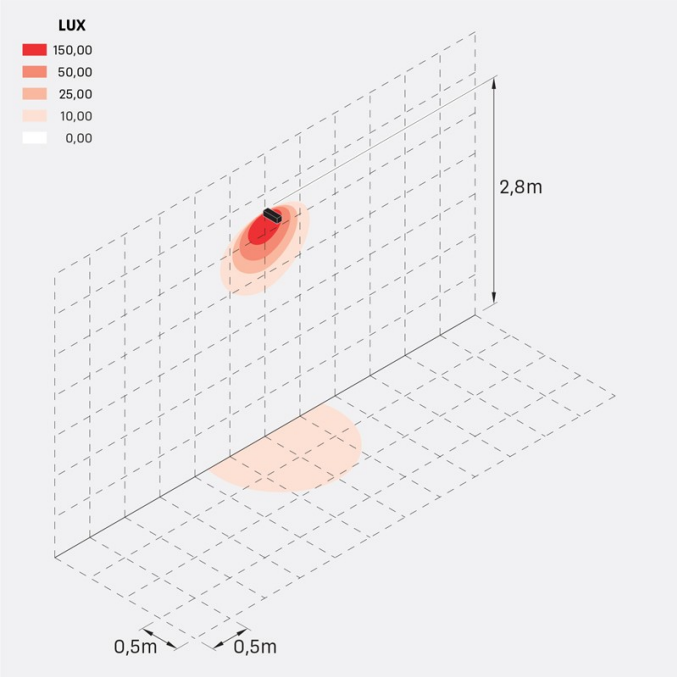

flag_200_reg_d

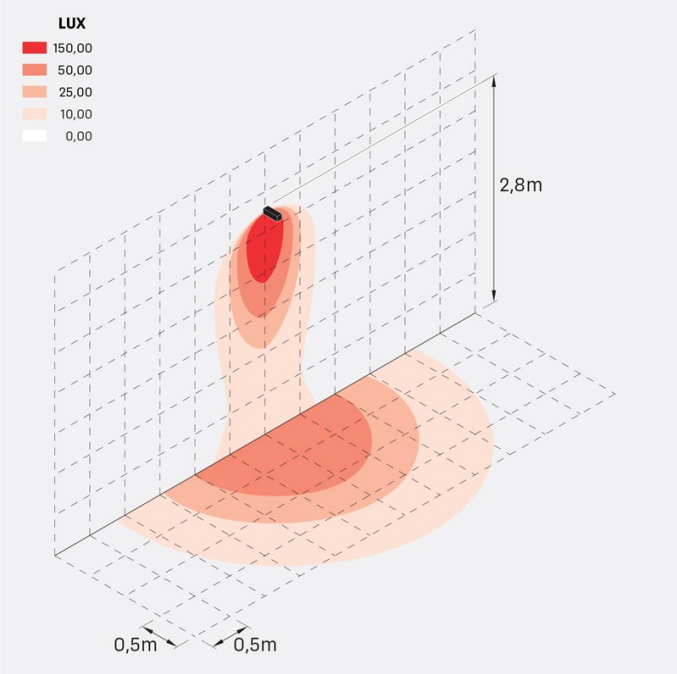

flag_200_reg_s

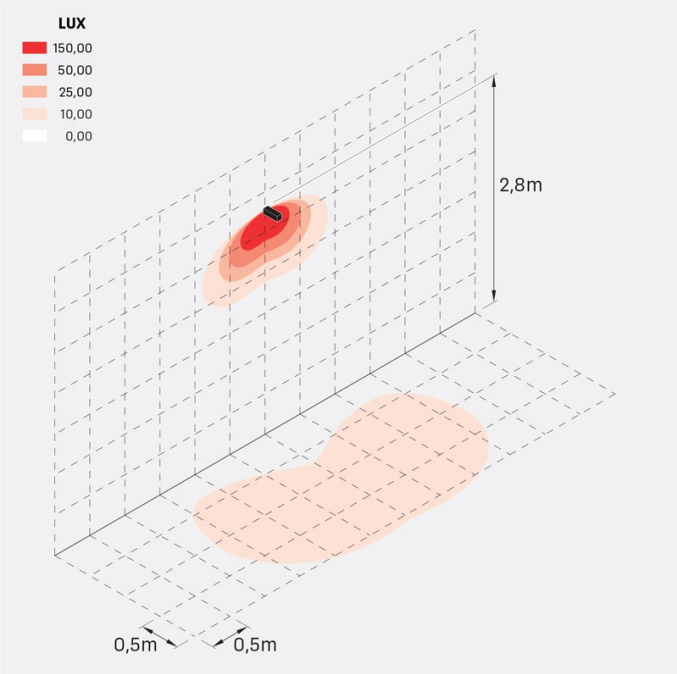


flag_200_reg_w

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200 Reg

LL14011KS1

Curva fotometrica:

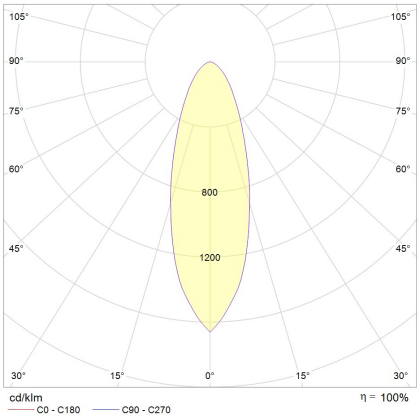

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it