
Pop Power 80 Q Asimmetrico

LL14615GMN




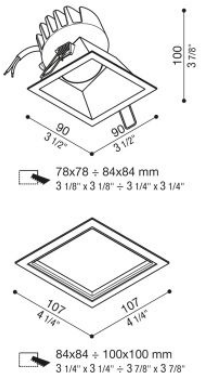

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco - Silver
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1400
Real Lumen:	1120
Alimentazione:	inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UK CA


Codici LL14615A, LL14615N, LZ14615A e LZ14615N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14615S e LZ14615S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Power 80 Q Asimmetrico

LL14615GMN

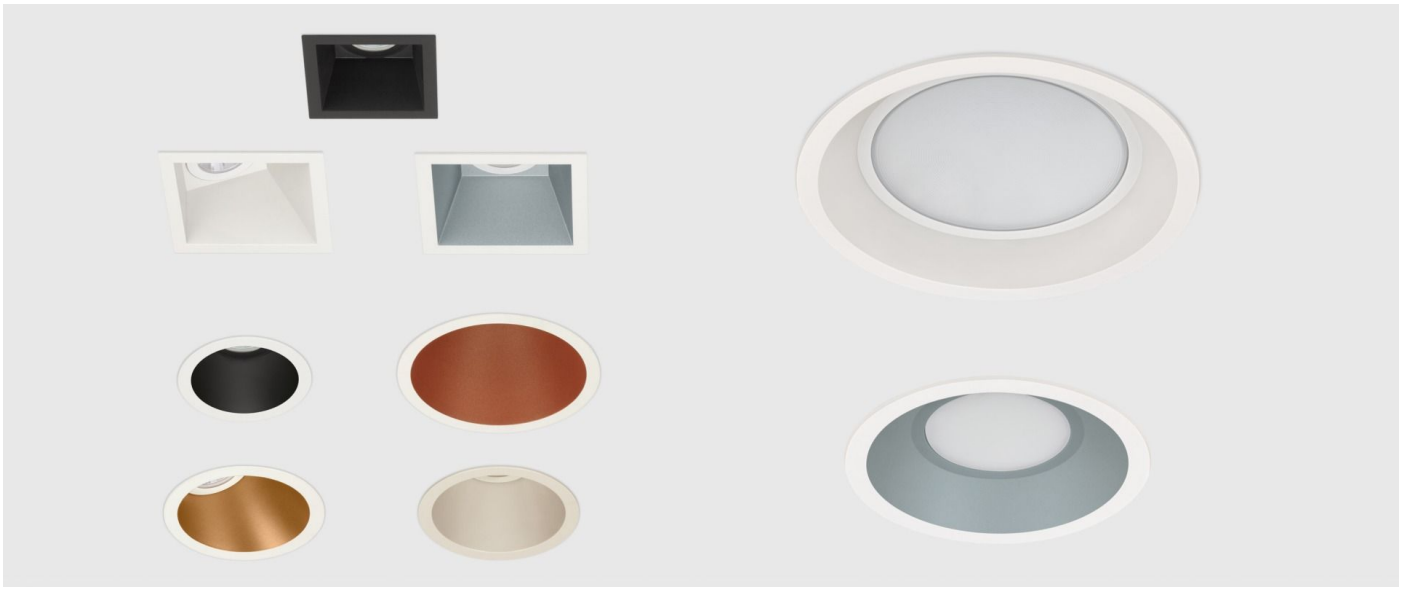

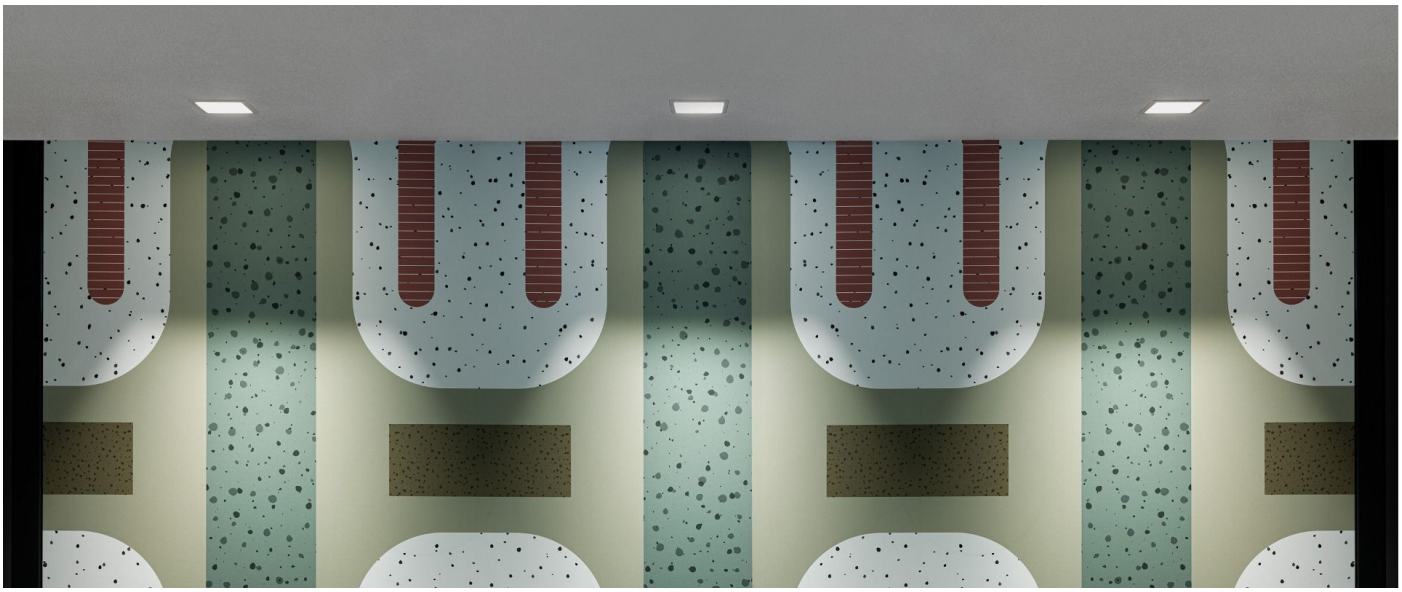


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


Pop Power 80 Q Asimmetrico

LL14615GMN


Simulazioni illuminotecniche:

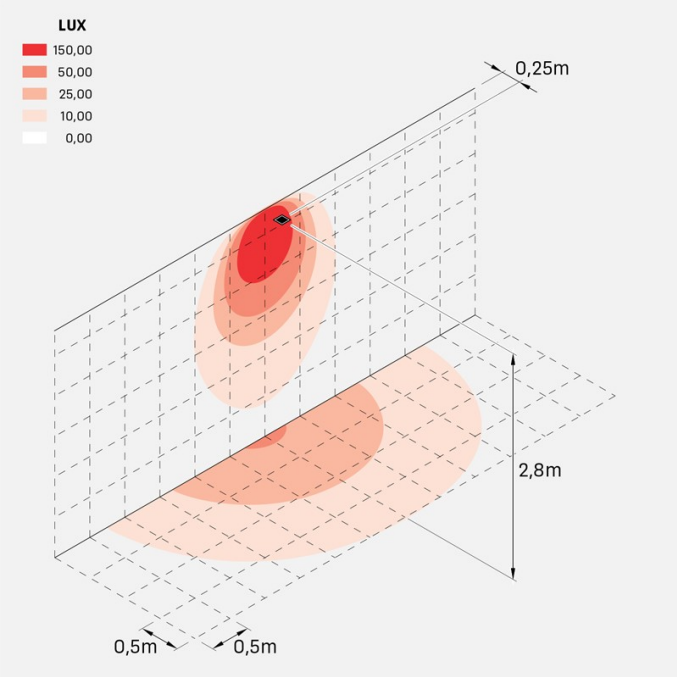


pop_power_80Q_asimm_D

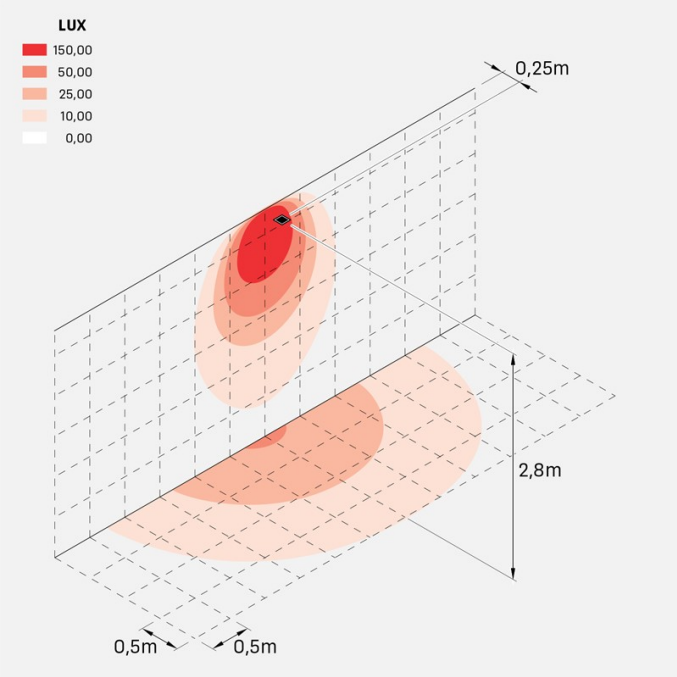

pop_power_80Q_asimm_D

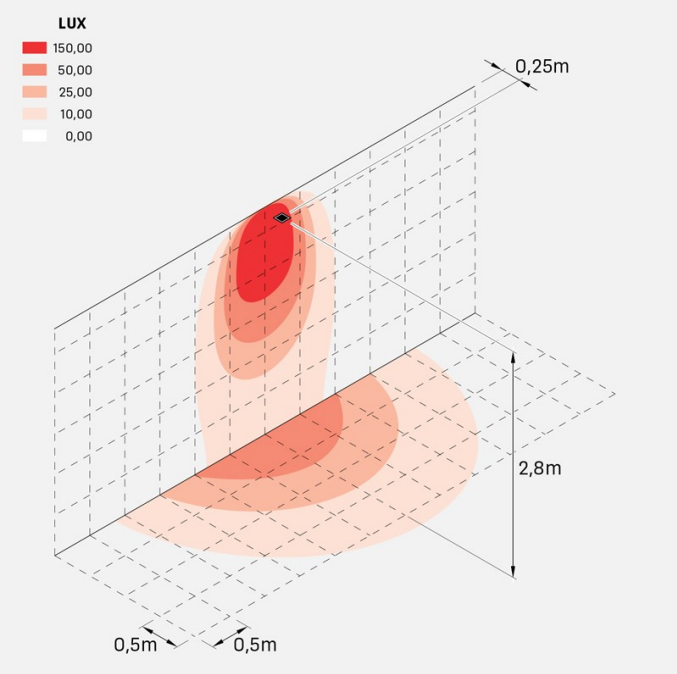

pop_power_80Q_asimm_M

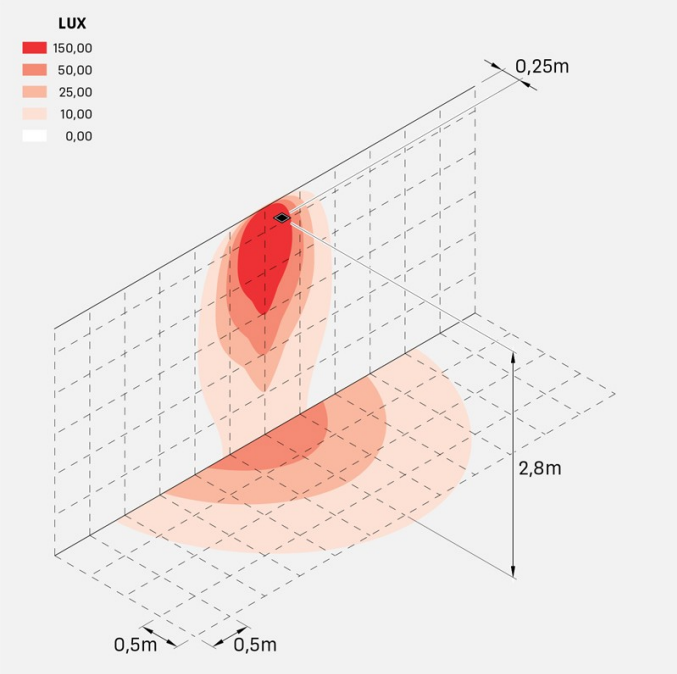


pop_power_80Q_asimm_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Power 80 Q Asimmetrico

LL14615GMN

Curva fotometrica:

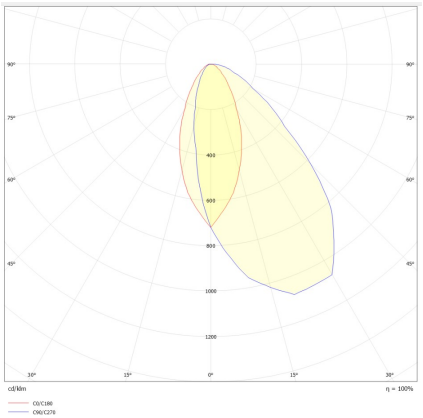

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it