
Lula UP Bracket 500

LL15308M1

Lombardo.




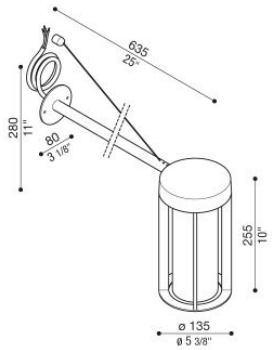

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Brown Bronze
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	1100
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 03 0,35J xx2**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase

Diffusore in vetro.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Lula UP Bracket 500

LL15308M1






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Lula UP Bracket 500

LL15308M1


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

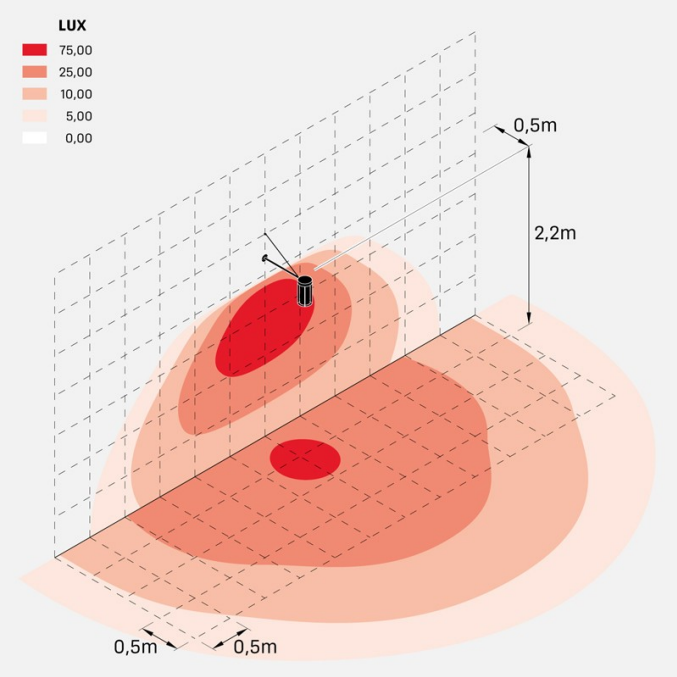

lula_up_bracket_500

Curva fotometrica:

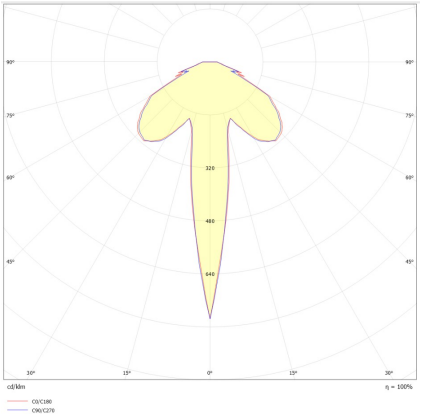

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it