8LB6S2B8

MODUŁ ŚWIETLNO/DŹWIĘKOWY, BIAŁY, 80DB, 24VAC/DC, Z ŻARÓWKĄ





Charakterystyka ogólna				
Średnica			mm - inch	62 / 2.44
Napięcie zasilania (AC)			V	24
Napięcie zasilania (DC)			V	24
Kolor				Biały
Stopień ochrony według IEC				IP54
Zużycie modułu dźwiękowego (AC)			mA	150
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)			mA	150
Natężenie dźwięku			dB	80
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	0.5
Zacisk śrubowy				Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu				
	AWG/Kcmil			
		maks.		16
	IEC			
		maks.	mm²	1.5
Masa			g	60
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-20
		maks.	°C	+50
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding


8LB6S2B8

MODUŁ ŚWIETLNO/DŹWIĘKOWY, BIAŁY, 80DB, 24VAC/DC, Z ŻARÓWKĄ

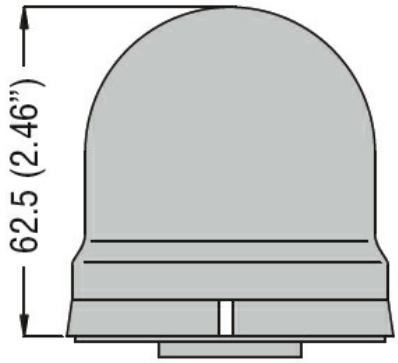

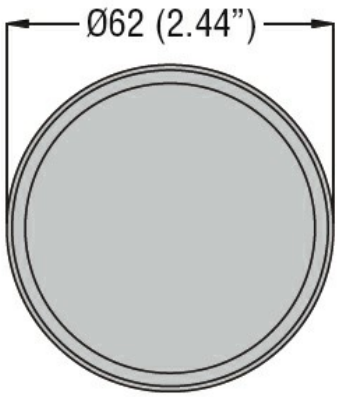

Schemat połączeń elektrycznych

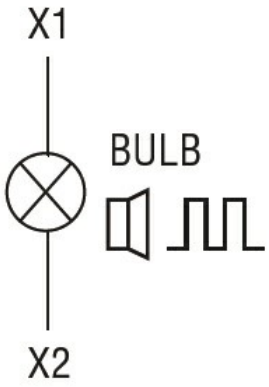

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
Certyfikaty	
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000232 - Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding