KEN1M3120F

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAGNETE. CONTATTO CHIAVE 1NA+1NC. CONTATTI ELETTROMAGNETE 2NC. ALIM. 120VAC/DC




Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali			
Materiale custodia			Polimero termoplastico
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA+1NC (Chiave), 2NC (Elettro-magnete)
Corrente convenzionale termica Ith		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	2.5
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A	10 gG
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C		A	10
Manovre			
Durata meccanica		cycles	1000000
B10d		cycles	4000000
Manovra meccanica		cycles/h	600
Caratteristiche di uscita			
Durata meccanica		cycles	1000000
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			A vite
Forza di azionamento		N	15 (actuator insertion), 30 (Release actuator extraction), 1200 (locked actuator holding)
Coppia di serraggio (Max)			
	Fissaggio finecorsa	Nm	2.5
	Terminali	Nm	0.8
	Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8
Sezione dei conduttori			
	IEC		
	min	mm²	1 or 2
	max	mm²	1.5
Connessione cablaggio			Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi			3 x M20
Peso prodotto		g	440
Condizioni ambientali			
Grado di inquinamento			3

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Temperatura


Temperatura di impiego			
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Dimensioni

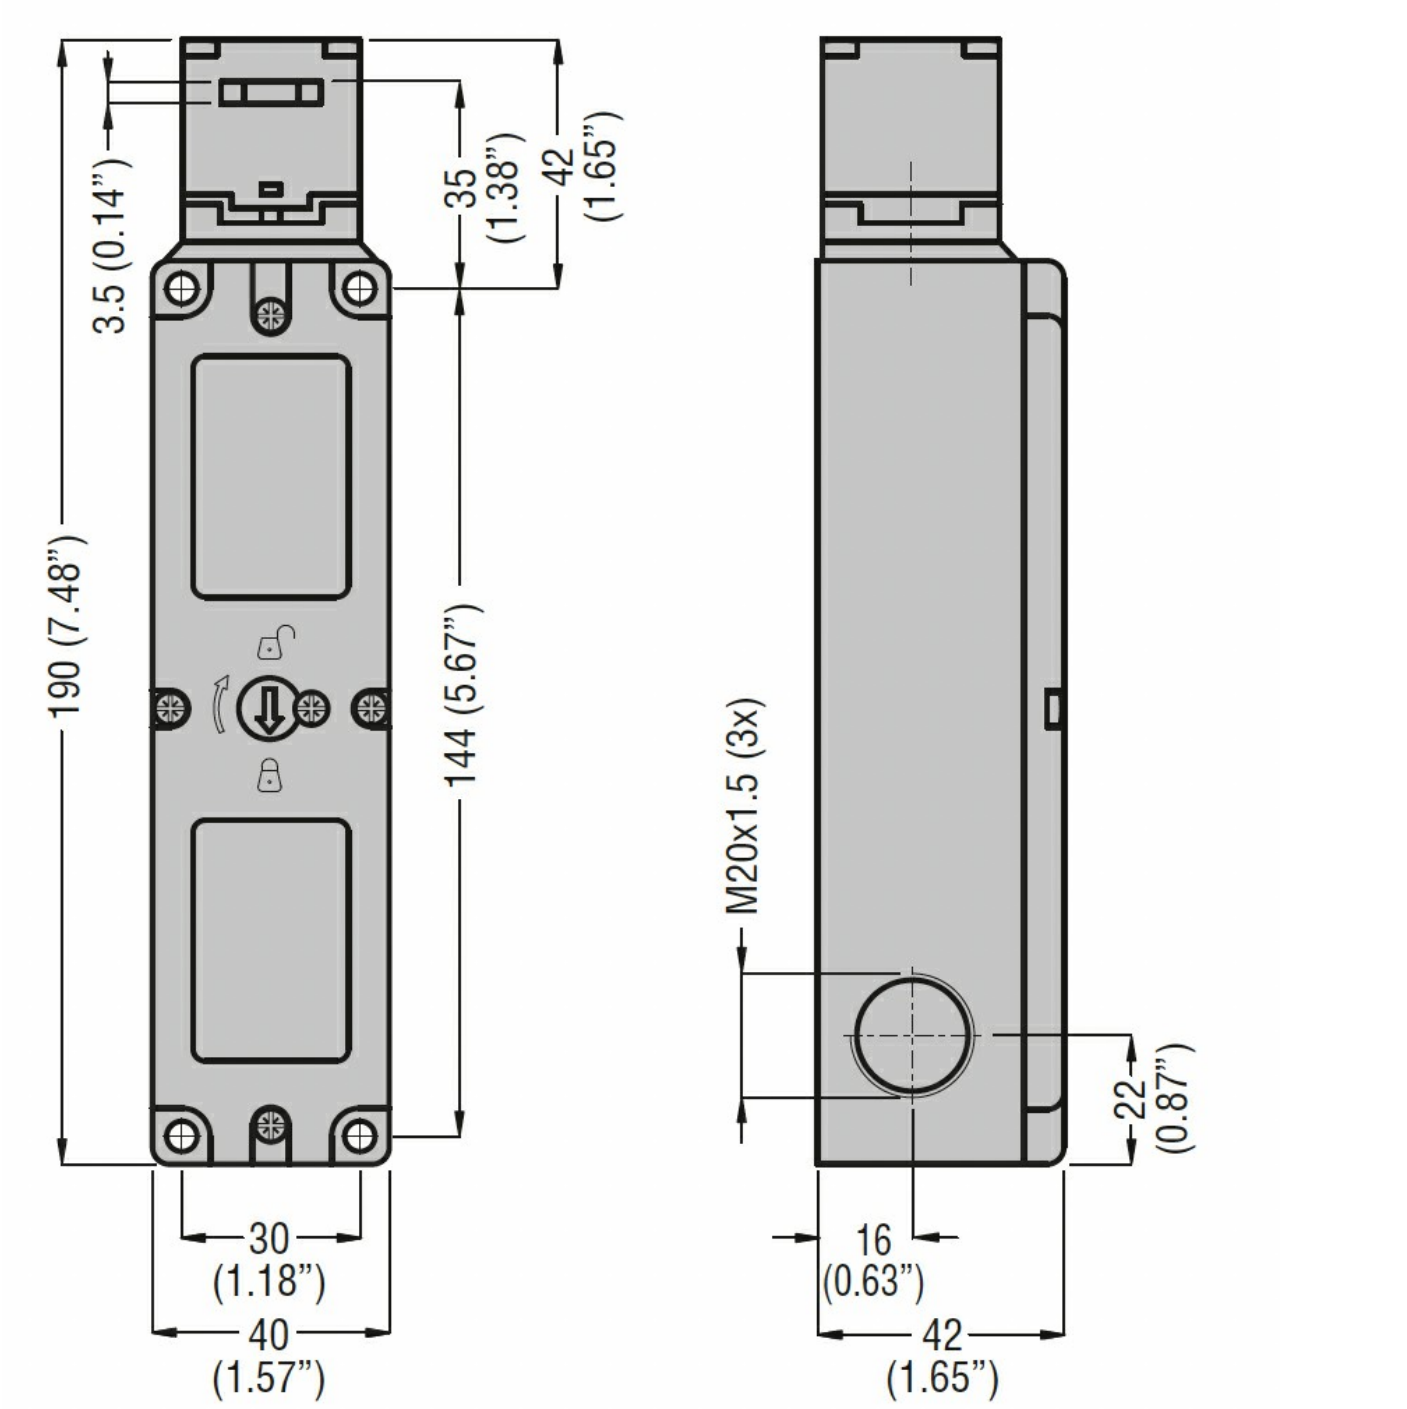

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

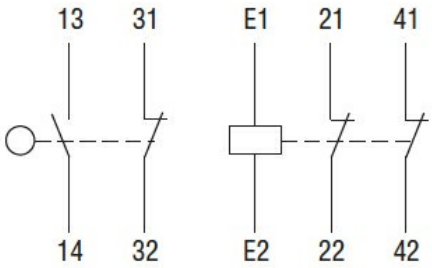

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508
UNI EN ISO 14119

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Interruttore finecorsa

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.