KMP1L12

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SERII K, ZESTYKI 1NO+2NC WOLNOPRZEŁĄCZAJĄCE. CYLINDER KRÓTKI.



Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy			Stop cynku i aluminium
Materiał pręty			Short cylinder hinge
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+2NC, wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania			
	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy			
		Ncm	15
		ozin	21.2
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika			
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków			
		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu			
		Nm	0.8
		lbin	7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

KMP1L12


WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SERII K, ZESTYKI 1NO+2NC WOLNOPRZEŁĄCZAJĄCE. CYLINDER KRÓTKI.

		min.		16
		maks.		14
	IEC			
		min.	mm²	1.5
		maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 od spodu

Warunki otoczenia

Stopień zanieczyszczenia				3
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Wymiary

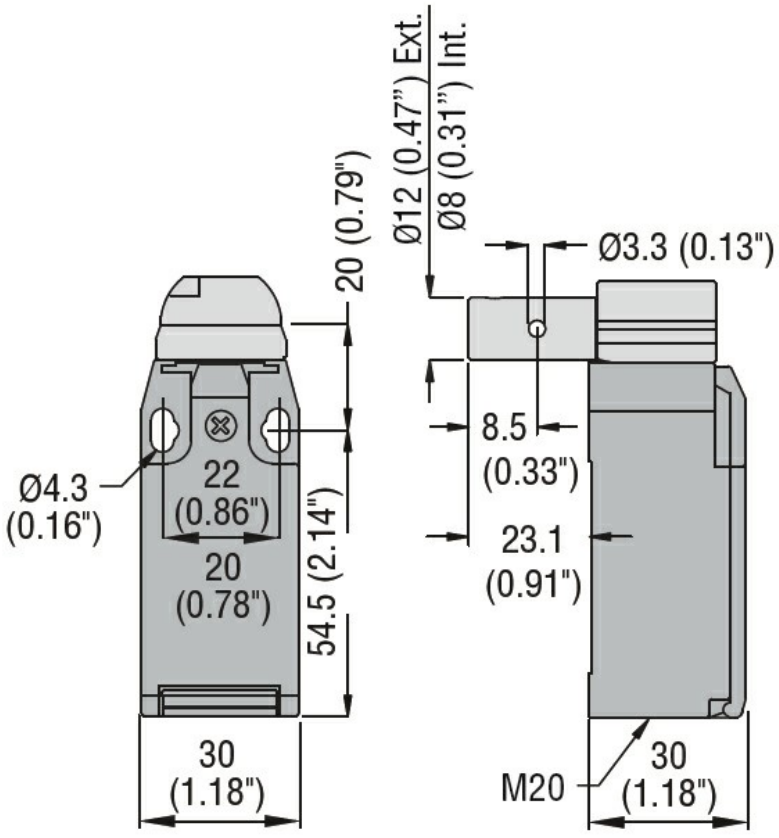


Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

KMP1L12

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SERII K, ZESTYKI 1NO+2NC WOLNOPRZEŁĄCZAJĄCE. CYLINDER KRÓTKI.

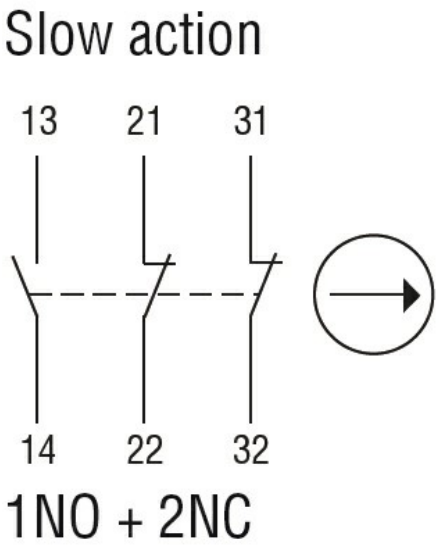

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	EN 50047
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000030 - Wyłącznik krańcowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding