LTN50P050

TULEJA DYSTANSOWA DO KOLUMN Ø50MM, METALOWA, 50MM



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Materiał		Metal

Właściwości mechaniczne

Masa	g	28


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+50

Wymiary

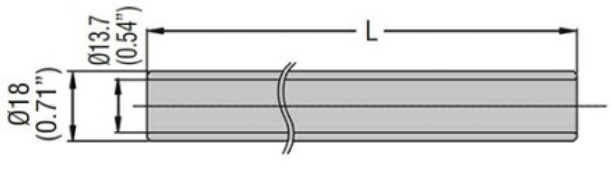



Type	L (mm/in)
LTP50P050	50 (1.97")
LTP50P100	100 (3.94")
LTP50P250	250 (9.84")
LTP50P400	400 (15.75")

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001155 - Tuleja dystansowa do kolumn sygnalizacyjnych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding