
P1MBUH1PC15

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA C, 15A



Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230/400
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)		V	277
Tensione di funzionamento nominale DC		VDC	60
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	15
Curva di intervento			C
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	10
Corrente di cortocircuito (UL)		kA	10
Durata elettrica		cycles	10000
Potenza dissipata per polo max		W	1.69
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	lbin	16
	max	lbin	17.7
Attacchi utensile			Pz 2
Sezione dei conduttori			
IEC			
	min	mm²	1
	max	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min		14
	max	kcmil	6
Durata meccanica		cycles	20000
Peso prodotto		g	133
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			2
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

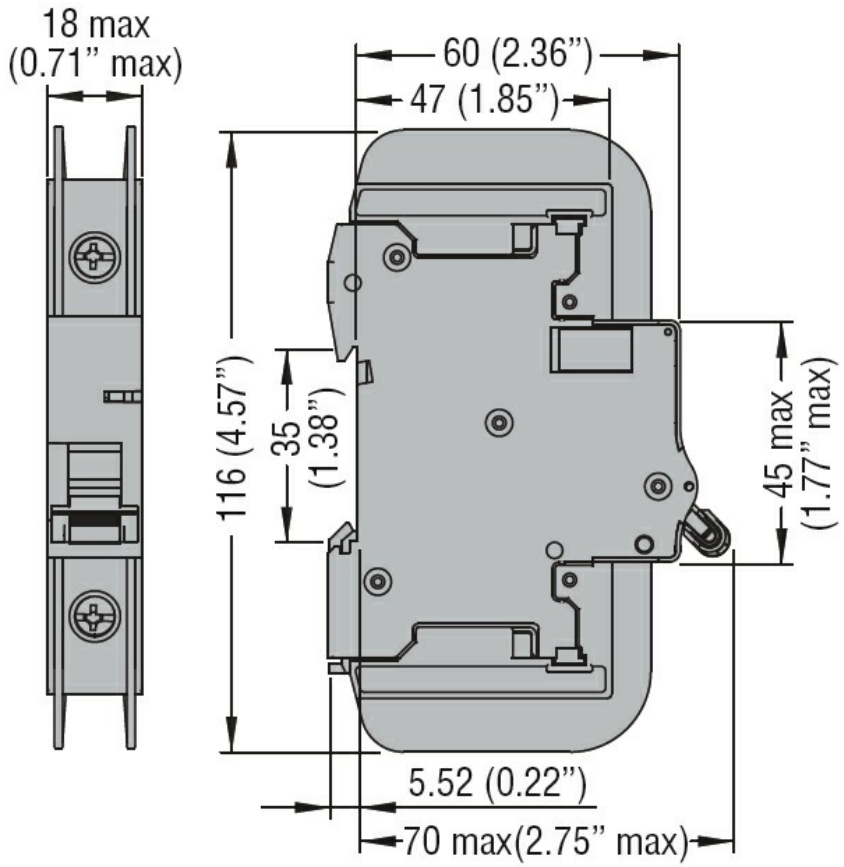

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

	IEC/EN 60947-2
	UL489

Certificazioni

	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000042 - Interruttore magnetotermico

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.