Scheda prodotto

RF-FGES.01S

KNX RF+ maniglia finestra, secure, acciaio



Descrizione prodotto:

Finestre e porte di terrazzi o balconi diventano intelligenti in modo semplice e discreto con la maniglia per finestra MDT KNX RF+. In combinazione con un attuatore tapparelle o universale MDT permette di configurare operazioni avanzate come la funzione di ventilazione o il blocco dell'oscurante durante l'ombreggiamento automatico.

Funzioni prodotto:

- **Protocollo RF+ KNX in System Mode**
- **Compatibile con MDT homeXpert**
- **KNX Data Secure**
- **Rileva la posizione dell'impugnatura: chiusa, inclinata o aperta**
- **Fino a 8 anni di durata della batteria grazie al DeepSleep automatico**
- Funzione di allarme con notifica in caso di forti vibrazioni del telaio o del vetro
- **Con vano batteria, incl. 2 batterie AA**
- Dimensioni senza maniglia (A x L x P): 145 x 36 x 27 mm
- Perno quadrato: 7 mm, lunghezza variabile: 32 … 43 mm


Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	RF+ maniglia finestra
	Codice articolo	RF-FGES.01S
	EAN / GTIN	4251916114374
	Colore	Acciaio inox
	Dimensioni (H x L x P)	145 x 36 x 27 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.36 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio a vite
	Omologazione	Dichiarazione di conformità UE in base alla Direttiva 2014/53/UE
	Frequenza di trasmissione	868,0 ... 868,6 MHz *1
	Portata in range libero	150 m
	Livello di uscita	10 dBm
	Sensibilità	> -105 dBm
	Compatibilità (modo)	KNX RF S-Mode
	Peso netto	0.27 kg
	Tipo di batteria	Pila alcalina al manganese (LR6)
	Numero di batterie	2
	Durata della batteria fino a	8 anni

KNX	Comunicazione KNX	KNX RF 1.R
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*1 L'uso della banda di frequenza 868#MHz è soggetto a normative nazionali. Prima della messa in servizio, verificare e rispettare i requisiti legali vigenti nel paese interessato.

Disegno quotato:

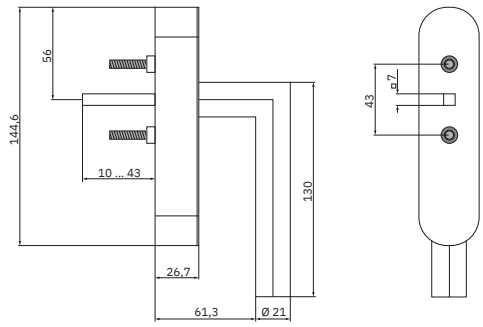

Salvo modifiche tecniche ed errori. Le illustrazioni potrebbero variare.