SCN-ACG0DAI.01

Gateway KNX per climatizzatori residenziali Daikin, montaggio da incasso

Descrizione prodotto:

L'interfaccia KNX consente l'integrazione dei climatizzatori residenziali Daikin nei sistemi KNX. L'ingombro ridotto consente il collegamento diretto all'unità interna.

Funzioni prodotto:

- **Ingombro ridotto per il collegamento all'unità interna del climatizzatore**
- L'unità interna può essere gestita contemporaneamente sia da KNX che dalle unità di comando Daikin ad esso associate
- **Funzioni per aumentare l'efficienza energetica**
- L'alimentazione è fornita tramite il bus KNX
- Controllo dell'unità di climatizzazione tramite sensori di temperatura e termostati KNX
- Memorizzazione e richiamo di scenari KNX
- Comunicazione bidirezionale
- Il cavo di collegamento è incluso nella fornitura
- Messa in servizio tramite ETS
- Con contatore delle ore di funzionamento e segnalazione di guasto
- Dimensioni (H x L x P): 59 x 36 x 21 mm

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Gateway per unità di climatizzazione
	Codice articolo	SCN-ACG0DAI.01
	EAN / GTIN	4251916100261
	Dimensioni (H x L x P)	59 x 36 x 21 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.115 kg
	Classe di protezione	IP20
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.03 kg
Uscite	Condizionatori compatibili	Daikin (edifici residenziali)
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,15 W
	Comunicazione KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-25 ... +60 °C
	Stoccaggio	-40 ... +85 °C
Collegamenti	Lunghezza del cavo di collegamento	1,5 m
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

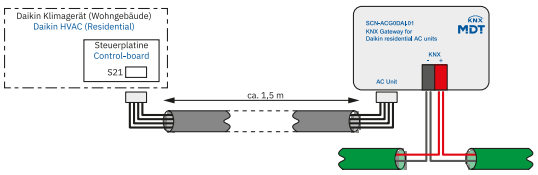

Salvo modifiche tecniche ed errori. Le illustrazioni potrebbero variare.