


SCN-LOG1.03S

Modulo logico KNX, 2 moduli DIN, Secure

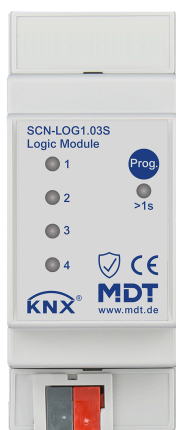

Descrizione prodotto:

Il modulo logico MDT consente di creare logiche per il controllo semplice e rapido delle funzioni KNX. Tutte le funzioni sono create direttamente nell'Engineering Tool Software (ETS) senza software aggiuntivo. Sono disponibili 36 blocchi logici indipendenti, ognuno con una vasta gamma di funzioni. Il dispositivo ha 4 LED di stato frontali, liberamente configurabili tramite oggetti di comunicazione separati. Il modulo logico calcola, ad esempio, l'alba, il tramonto e il crepuscolo. KNX Data Secure

Funzioni prodotto:

- **KNX Data Secure**
- **36 blocchi logici liberamente assegnabili:**
- Logica universale fino a un massimo di 5 condizioni
- Porte logiche (AND/OR/XOR) con 8 ingressi ciascuna
- **Funzione memoria per dispositivi "DeepSleep"**
- Invio ciclico e richiesta di valori
- Richiesta/invio di valori dopo il ripristino della tensione del bus
- Salvataggio dei valori in caso di interruzione di tensione bus
- **Registrazione delle ore di funzionamento tramite un oggetto**
- Monitoraggio telegrammi, moltiplicatore di telegrammi/sequenziatore
- Funzioni di filtro
- Funzione multiplexer/parete divisoria
- Monitoraggio di funzionamento per 60 dispositivi
- Comparatore temperatura/valori
- Timer
- Controllo follow-up con livello di ventilazione
- Valore min/max/medio, calcolatore universale, convertitore di formato
- Conversione in PWM
- 4 LED per oggetti interni ed esterni

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Modulo logico SCN
	Codice articolo	SCN-LOG1.03S
	EAN / GTIN	4251916100209
	Dimensioni	2 moduli / 36 mm
	Dimensioni (H x L x P)	90 x 36 x 65 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.086 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.067 kg
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Comunicazione KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
Collegamenti	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm