VC-EASY.03

Supervisione VisuControl Easy II KNX, 2 moduli DIN

Descrizione prodotto:

Per l'utilizzo e la visualizzazione dell'impianto KNX tramite app Android o iOS. Smartphone o tablet, l'app si adatta automaticamente al formato del dispositivo utilizzato. La messa in servizio delle 200 funzioni disponibili viene eseguita senza alcun software aggiuntivo direttamente dall'Engineering Tool Software (ETS). L'interfaccia IP integrata supporta connessioni sicure tramite KNX Secure e la connessione tra l'applicazione e il server degli oggetti è crittografata.

Funzioni prodotto:

- Gestione dell'illuminazione, schermature, termoregolazione,scenari personalizzati e comandiaudio/ video. Visualizzazione di valori analogici enotifiche di allarmi tecnici
- **Fino a 200 funzioni visualizzabili**
- Suddivisione personalizzata in base a locali o funzioni
- **Oggetti di stato separati**
- Controllo dei colori RGB o HSV
- L'interfaccia grafica utente viene generata automaticamente
- Fino a 4 telecamere IP per supervisione
- **Compatibile con KNX Secure**
- Collegamento del timer MDT
- **Registrazione e rappresentazione di dati fino a massimo 8 diagrammi**
- Supporto VPN integrato
- **Interfaccia IP con 4 connessioni simultanee (ad es. programmazione bus)**
- Funzione e-mail per l'invio di notifiche e rapporti di stato
- **Server orario per l'invio di data e ora al bus KNX**
- Funzione logica per notifiche cumulative
- Trasferimento sicuro dei dati fra supervisione e applicazione
- L'applicazione supporta numerosi supervisione
- **Facile progettazione a partire da ETS 5 senza software aggiuntivo**
- **Alimentazione tramite bus KNX, non richiede alimentatore esterno**

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Visualizzazione VC
	Codice articolo	VC-EASY.03
	EAN / GTIN	4251916147648
	Dimensioni	2 moduli / 36 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.096 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Numero di funzioni	200
	Numero di supervisione per applicazione	20
	Numero di telecamere IP per server	4
	Numero di diagrammi	8
	Peso netto	0.077 kg
Ingressi	Ethernet	1 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,8 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
	KNX Secure	KNX Data Secure, KNX IP Secure
	Numero di connessioni KNX tunnelling simultanee	4
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
Collegamenti	Tipo di collegamento	LAN, presa RJ45
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

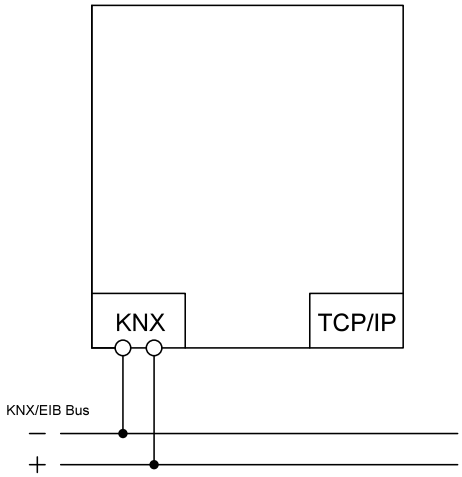

Salvo modifiche tecniche ed errori. Le illustrazioni potrebbero variare.