

HERO PLUS

114682.21



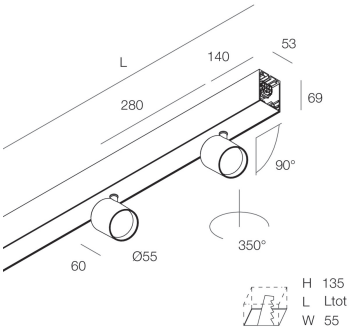

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 34°
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: DALI2, PUSH
Emergenza: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 3.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W
Flusso luminoso apparecchio: 2144lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2x13W
Flusso luminoso sorgente: 2644lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:02

HERO PLUS

114682.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	**108684.21**
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAP	**114685.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP	**114686.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP	**114687.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP	**114688.21**
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	**114689.21**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	**114694.99**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	**106757.01**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:02

HERO PLUS

114682.21

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	**106757.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	**106758.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	**106758.02**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	**108922.21**

ACCESSORI DI EMERGENZA

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400	**108941.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:02