Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121464



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1121464
Tipo	MS5030P2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x50x30
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	282,5 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121464

Misure

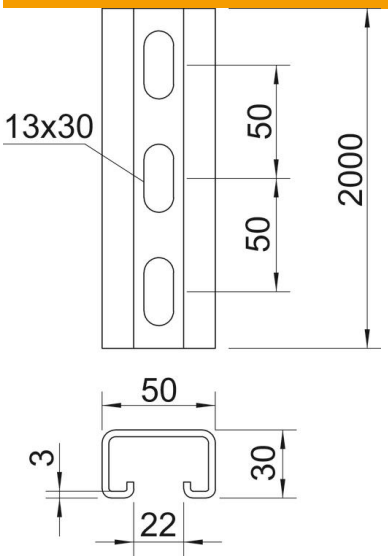

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm²
Valore statico Iy	3,99 cm
Valore statico Iz	13,11 cm
Valore statico Wy	3,95 cm²
Valore statico Wz	6,38 cm²