Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186136



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

CE 16-17 H E30 E90

A2	Acciaio, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	1186136
Tipo	BS-H1-M-40 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	8,6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186136

Misure

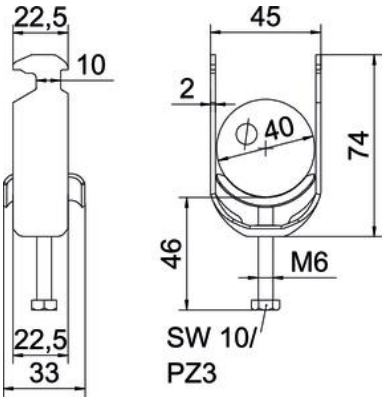

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	74 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	74 mm
Dimensione L	46 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
Mantenimento funzionale	sì
per diametro tubo max	40 mm
per diametro tubo min.	34 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	no
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	40 mm
Capacità D min.	34 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	acciaio inox
Qualità del materiale della coppa	Acciao inox 304 (1.4301)