Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186929



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

18 22 U

Alu Alluminio

Dati anagrafici


Codice articolo	1186929
Tipo	BS-U1-K-34 ALU
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	28-34mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2,55 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1186929

Misure

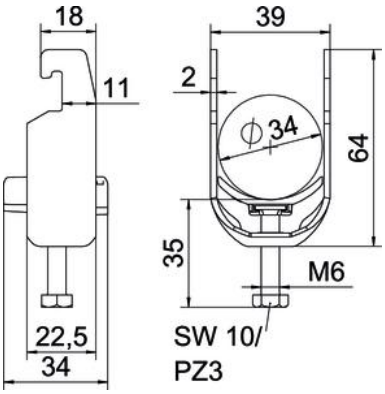

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	64 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	64 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	34 mm
per diametro tubo min.	28 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	2 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	34 mm
Capacità D min.	28 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene