Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362632



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

E30 E60 E90

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici


Codice articolo	1362632
Tipo	ASG 732 14 A2
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	12-14mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,859 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362632

Misure

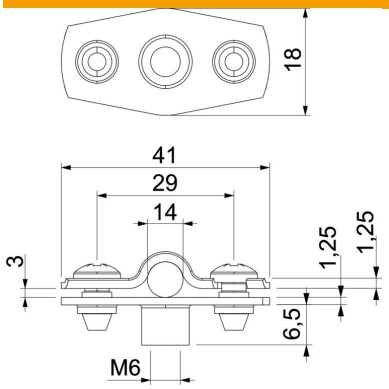

Dimensione A	41 mm
Dimensione B	29 mm
Dimensione b	18 mm
Dimensione D	14 mm
Dimensione d max.	14 mm
Dimensione d min.	12 mm
Dimensione H1	12 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25
Dimensione t2 (mm)	1,25
Dimensione x	3 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
per diametro	12 - 14
Adatto in zona protezione antincendio	sì
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,25 mm
Capacità D max	14 mm
Capacità D min.	12 mm
Resistenti ai raggi UV	sì