Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 14

Art. n. 2000378



Grado di protezione IP55, tensione nominale 400 V, sezione nominale 2,5 ÷ mm², 8 ingressi per cavi di diametro 5-14 mm
8 ingressi per cavo diametro 5-11 mm.
Coperchio morsetto.
Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm
Dimensioni interne chiare: 90 x 90 x 35 mm
1 utensile da taglio per 10 lattine


CE 400 V | 14 | 2,5 mm² | IP 55 | 650° | IK 07 | PE

PE Polietilene

Dati anagrafici

Art.-N.	2000378
Tipo	A 14
Sigla 1	Scatola di derivazione
Dimensione	100x100x38
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polietilene
Abbreviazione materiale	PE
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	5,86 kg/100 Pz.

Dati tecnici

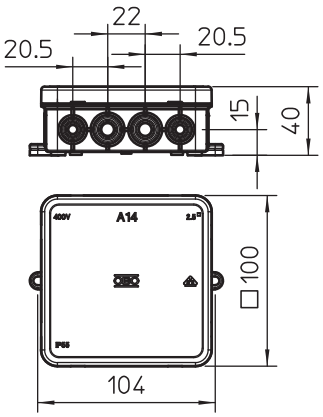

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	40,00 mm
Dimensioni interne luci	90x90x35 mm
Dimensioni LaxLuxH	100x100x40 mm
Dimensione	100 x 100 x 40 mm
Seriabile	□
Numero di entrate cavi	14
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	690,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrate cavi	8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm
Entrata dal lato posteriore	□
Modello EEx	□
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	quadrato

Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 14

Art. n. 2000378

Dati tecnici

Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	☑
Sezione conduttore max.	2,50 mm²
Con schermatura	☐
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	2,50 mm²
Tensione nominale	690,00 V
Grado di protezione	IP55
Piombabile	☐
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 45,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☐