Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 04

Art. n. 2005058



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.

CE IP 67 | 7 | 4 mm² | M20 | M25 | IK 09 | 750 V | Fluor Corrosion Halogen-free | UV Resistant | 650° | 11 | PC

PC Policarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	La scatola di derivazione è testata secondo DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) e DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Descrizione ulteriore prodotto 1	La scatola di derivazione soddisfa i requisiti del controllo del grado di protezione IP67 secondo DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Descrizione ulteriore prodotto 2	Il coperchio è realizzato in un materiale trasparente per una migliore osservazione delle installazioni.

Dati anagrafici


Art.-N.	2005058
Tipo	X04 LGR-TR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con coperchio trasparente
Dimensione	114x114x78
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Policarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	26,60 kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 04

Art. n. 2005058

Dati tecnici

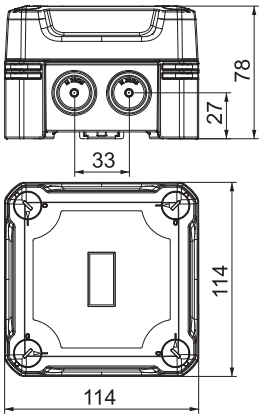

Lunghezza	114,00 mm
Larghezza	114,00 mm
Altezza	78,00 mm
Dimensioni interne luci	102x102x60 mm
Dimensioni LaxLuxH	114x114x78 mm
Seriabile	☑
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	7 x Ø20/25
Entrata dal lato posteriore	□
Modello EEx	□
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	quadrato
Rinforzato con fibre di vetro	☑
Privo di alogeni	☑
Sezione conduttore max.	4,00 mm²
Con schermatura	□
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	su canalina portacavi
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	1,50 - 4,00 mm²
Tensione nominale	750,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP 67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Piombabile	☑
Antiurto	☑
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Coperchio trasparente	☑
Resistente agli agenti atmosferici	☑