
Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 250, chiusa e coperchio alto
Art. n. 2007736

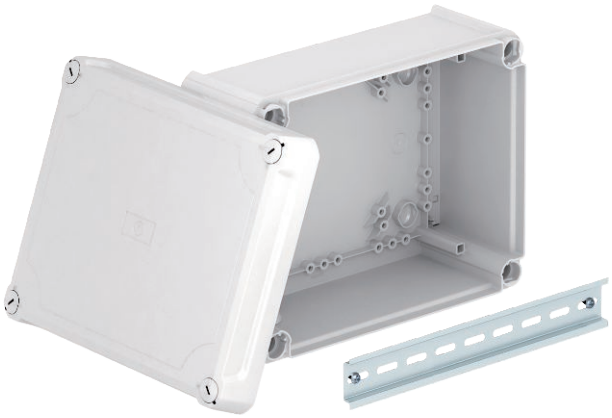

Scatola di derivazione chiusa per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su lamiere di montaggio e filettatura nel pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio alto con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.
Incluso profilato di sospensione.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.


PP/PC Polipropilene/policarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Descrizione ulteriore prodotto 1	con pareti laterali chiuse e profilato di fissaggio
Descrizione ulteriore prodotto 2	Dimensioni interne luci: 225x173x102 mm
Descrizione ulteriore prodotto 3	Grado di protezioneIP66; IK05.Grado di protezione IK-Code;

Dati anagrafici

Art.-N.	2007736
Tipo	T 250 OE HD LGR
Sigla 1	Scatola di giunzione, chiusa
Sigla 2	con coperchio rialzato
Dimensione	240x190x115
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene / policarbonato
Abbreviazione materiale	PP/PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	50,57 kg/100 Pz.

Dati tecnici

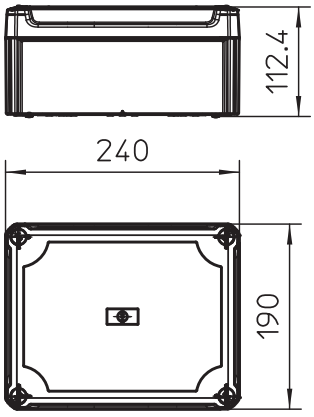

Lunghezza	240,00 mm
Larghezza	190,00 mm
Altezza	112,00 mm
Dimensioni interne luci	225x173x102 mm
Dimensioni LaxLuxH	240x190x112 mm
Dimensione	240x190x112 mm
Seriabile	☑
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	nessuna
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	senza
Versione	chiuso
Tensione nominale di isolamento Ui	500,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	nessuna
Entrata dal lato posteriore	☑
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 250, chiusa e coperchio alto
Art. n. 2007736

Dati tecnici

Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	☑
Privo di alogeni	☑
Con schermatura	□
Con coperchio	sì
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tensione nominale	500,00 V
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05.
Piombabile	☑
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Resistente agli agenti atmosferici	☑