Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, a innesto

Codice articolo: 2046593



Tubo a innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	2046593
Tipo	S16W FT
Sigla 1	Tubo a innesto
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø16, 3000mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	37 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, a innesto

Codice articolo: 2046593

Misure

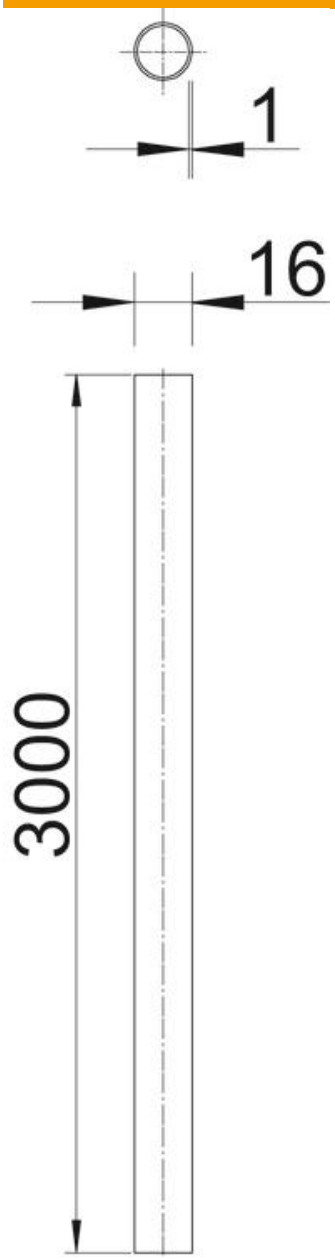

Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	16 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione m (mm)	M16
Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido senza filetto

Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, a innesto

Codice articolo: 2046593

Dati tecnici

Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	pesante (1250 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	44571
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	pesante (2,0 kg/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (a raso)	sì
Sottotraccia	sì