
# Scheda tecnica

## Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato
## Codice articolo: 2085682

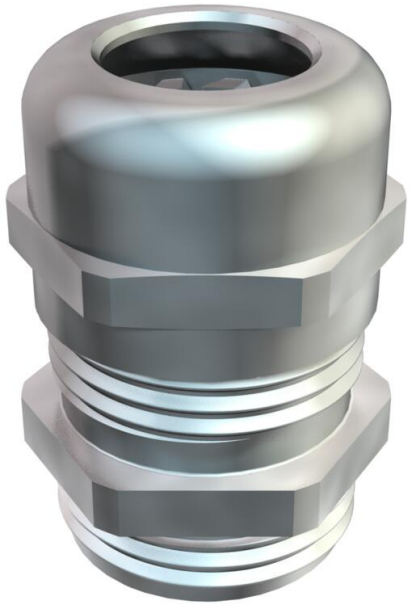

Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata.

Inserto di fissaggio in poliammide.

Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile.

O ring preinstallato sul raccordo filettato.

Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora.

Testato secondo VDE 0619.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Ottone

N nichelato

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2085682 |
| Tipo | V-TEC PG36 MS |
| Sigla 1 | Pressacavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | PG36 |
| Materiale | ottone |
| Super- ficie | nichelato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 21,195 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

# Scheda tecnica

## Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato

## Codice articolo: 2085682

### Misure

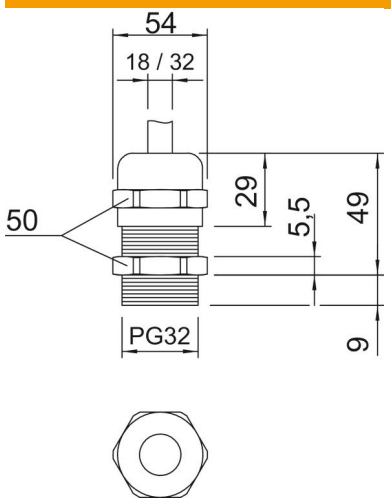


| | |
|---|---|
| Dimensione e | 54 mm |
| Dimensione L max. | 49 mm |
| Dimensione L1 | 9 mm |
| Dimensione L2 | 5,5 mm |
| Dimensione L3 | 29 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Protezione antiriflesso | no |
| Area di tenuta D max | 32 mm |
| Area di tenuta D min. | 18 mm |
| antiesplosione | no |
| Pressacavo per cavo piatto | no |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Filettatura | Pg 36 |
| Tipo filettatura | Pg |
| Lunghezza filettatura | 9 mm |
| Dimensioni nominali filettatura | 36 |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Priva di alogeni | no |
| Guarnizione multiforo | no |
| Con controdado | no |
| Resistente agli urti | no |
| Apertura chiave | 50 |
| Grado di protezione | IP68 |
| Collegamento a vite divisibile | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 100 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max | 32 mm |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 20 mm |
| Possibilità di scarico di trazione | sì |