Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146053



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.

PA Poliammide

Dati anagrafici


Codice articolo	2146053
Tipo	SQ-10 LGR
Sigla 1	Graffetta StarQuick
Produttore	OBO
Dimensione	9,5-12mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,568 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146053

Misure

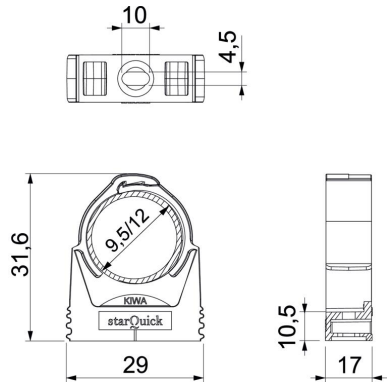

Dimensione A	29 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione e	10 mm
Dimensione F	4,5 mm
Dimensione h	10,5 mm
Dimensione H	31,6 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,5 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
chiuso	sì
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	10
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	9,5 mm
Resistenti ai raggi UV	sì