
Scheda tecnica

Ancoraggio MMS-plus ST, con filettatura di raccordo

Art. n. 3498264

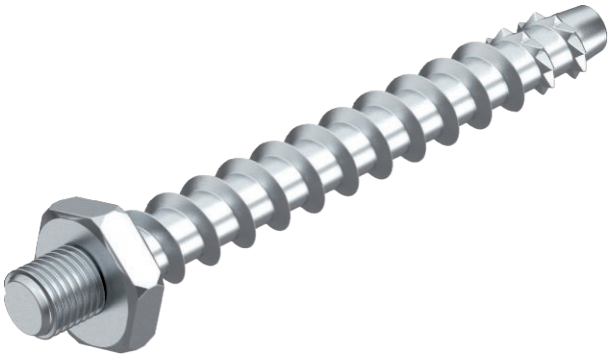


Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Filettatura di raccordo M6 per il fissaggio di collari attraverso piede della filettatura.
Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Art.-N.	3498264
Tipo	MMS+ ST 6x55
Sigla 1	Bulloni ancoraggio ignifughi
Sigla 2	Esagono SW1 con fil. M6
Dimensione	6x55mm
Denominazione materiale	Acciaio
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Sigla superficie	zincato galvanicamente
Super- ficie	zincato galvanicamente
Superficie secondo DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Acronimo superficie	G
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	1,03 kg/100 Pz.

Dati tecnici

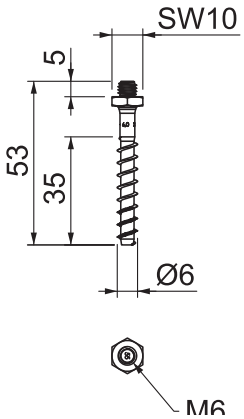

Lunghezza	55,00 mm
Dimensione L	55,00 mm
SW	10,00 mm
Dimensione	6x55 mm
Diametro della foratura	5,00 mm
Lunghezza del tassello	60,00 mm
Filettatura	M6