Scheda tecnica

Tassello BZ G

Codice articolo: 3498344



Tassello BZ per il fissaggio di carichi da medi a pesanti e in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Riunisce carichi molto sicuri e distanza dei bordi e assiali molto ridotta.
Approvazione tecnica europea ETA-99/0010, comprendente i valori caratteristici in condizioni di incendio fino alla resistenza al fuoco R 120.

Certificazione di idoneità antisismica, categorie C1 e C2.

Certificazione agli urti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, Berna, Svizzera.


CE

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498344
Tipo	BZ 10-150/230
Sigla 1	Tassello a cuneo BZ
Produttore	OBO
Dimensione	M10x230mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	13,6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

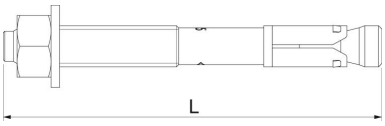

Lunghezza	230 mm
Dimensione L	230 mm

Scheda tecnica

Tassello BZ G

Codice articolo: 3498344

Dati tecnici

Versione	per impatto
Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli ad espansione
Profondità dei fori	75 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
Filettatura	M10
Filettatura metrica	10
Tipo filettatura	metrica
Spessore morsetto	150 mm
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in zona tesa	4,3
Range di serraggio min.	150 mm

Profondità di ancoraggio standard

	Foro Ø			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9