
# Scheda tecnica

## Canale, tipo WDKH 60090

## Codice articolo: 6175469

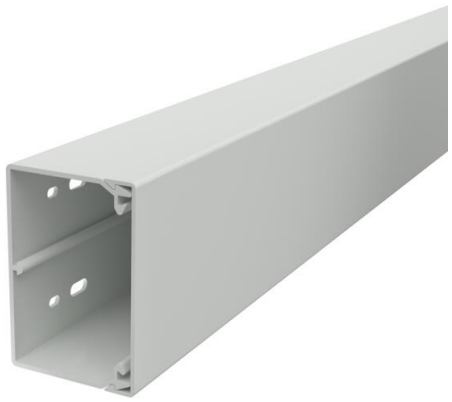

Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 graffe per elemento superiore.
Durante l'installazione accertarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori e materiali di fissaggio halogen free.

PC/ABS Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6175469 |
| Tipo | WDKH-60090LGR |
| Sigla 1 | Canale portacavi parete |
| Sigla 2 | halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x90x2000 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 24 |
| Unità | Metro |
| Peso | 81,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |

# Scheda tecnica

## Canale, tipo WDKH 60090

## Codice articolo: 6175469

### Misure

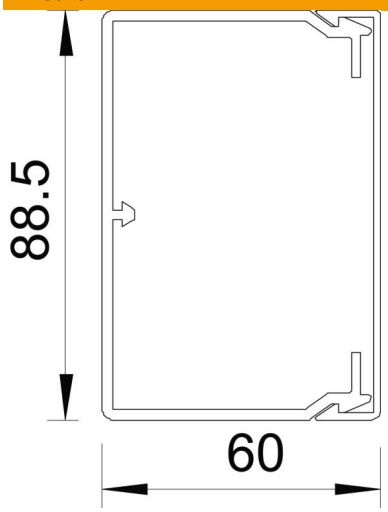


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 60 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero di pareti divisorie fisse | 0 |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola) | 19 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 0 |
| Versione coperchio canale distribuzione | a parte |
| Tipo di fissaggio | Perforazione di base |
| Perforazione di base | con foratura alla base |
| Mantenimento funzionale | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | sì |
| Giunto per canali | no |
| Consegna su rulli | no |
| Sezione utile | 4360 mm² |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |