
Scheda tecnica

Giunto snodato FS

Codice articolo: 6216650

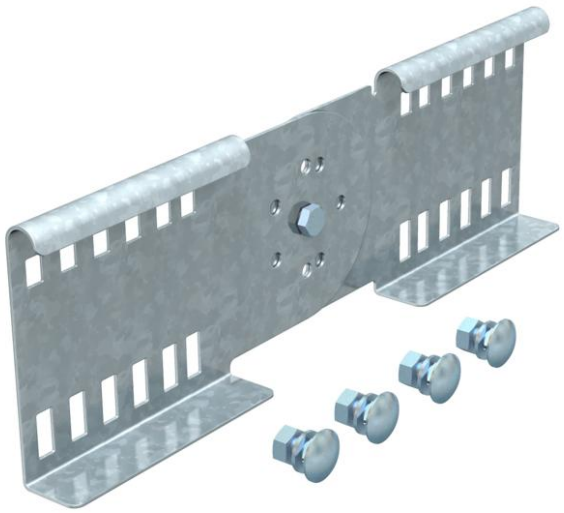

Giunto snodato usato come giunto esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.
La continuità elettrica è assicurata attraverso il giunto.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6216650
Tipo	LGVG 110 FS
Sigla 1	Connettore regolabile
Sigla 2	per passerella scaletta
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	77,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Giunto snodato FS

Codice articolo: 6216650

Misure

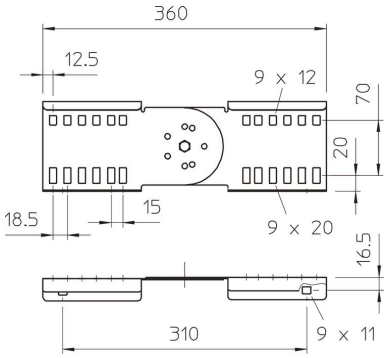

Dimensioni	114x360
Lunghezza	360 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Versione	Giunto longitudinale ed angolare
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	no
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	110 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite