Scheda tecnica

Angolo esterno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130
Codice articolo: 6274410



Angolo esterno variabile in PC/ABS per la deviazione di direzione di canali porta apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 80° a 100° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.
L'elemento superiore deve essere ordinato separatamente.

PC/ABS Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo


Dati anagrafici


Codice articolo	6274410
Tipo	GK-AH70130RW
Sigla 1	Angolo esterno
Sigla 2	variabile
Produttore	OBO
Dimensione	70x130mm
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	18,535 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Angolo esterno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130
Codice articolo: 6274410

Misure

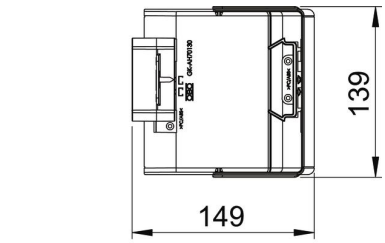

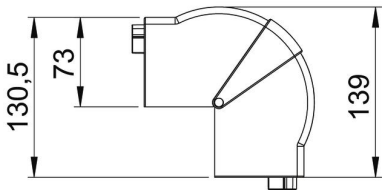

Lunghezza	130,5 mm
Larghezza	139 mm
Altezza	73 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo stampato calotta
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	globale
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	100 mm
Area ad angolo min.	80 mm