
CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA ad USO PASSERELLA POLIFUNZIONALE


Codice Articolo: Vedi Tabella

Codice	Dimensioni (mm)								
	Grandezza nominale (A)	Dimensione utile		Dimensione d'ingombro			Superficie		Note
		(w)	(h)	(L)	(H)	(W)	totale (S)	utile (Su)	
Canali									
HSB200	200	200	110	2000	125	210	22000	11000	fondo chiuso
HSB300	300	300	110	2000	125	310	33000	16000	fondo chiuso
HSB400	400	400	110	2000	125	410	42000	21000	fondo chiuso
HSBH200	200	200	110	2000	125	210	22000	11000	fondo asolato
HSBH300	300	300	110	2000	125	310	33000	16000	fondo asolato
HSBH400	400	400	110	2000	125	410	42000	21000	fondo asolato
Coperchi									
CSB200	200	--	--	2000	18	220	---	---	---
CSB300	300	--	--	2000	18	320	---	---	---
CSB400	400	--	--	2000	18	420	---	---	---

Caratteristiche tecniche:

- Vetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23-32 e CEI 23-37 per autoestinguenza e tossicità, di colore Grigio RAL 7035.
- Grado di protezione IP 40D e resistenza all'urto di 6 J secondo norma CEI 23-32.

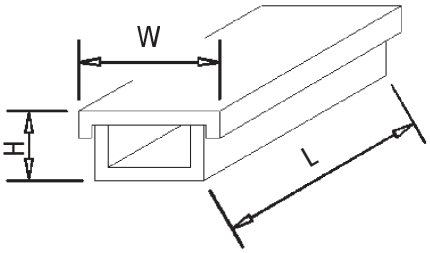

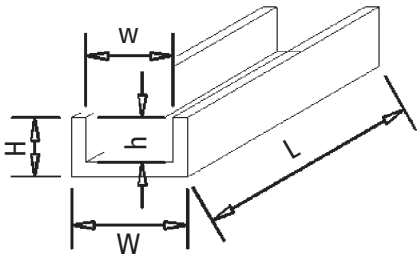


Caratteristiche del manufatto:

- La canalina è costituita da una barra da 2 metri di lunghezza con fondo chiuso o preasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, di un coperchio sempre da 2 metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, è possibile costruire un cavidotto portacavi e portaparecchi sospeso, completo di deviazioni orrizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante poltrusione gli conferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buone caratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all'urto, alla fatica ed alla stabilità termica dai - 40 °C a + 110 °C.
- Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale è marcata CE ed è stata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32.

Accessori:

- Curve a 90° orizzontali, verticali interne e verticali esterne - Coperchi per curve a 90° orizzontali, verticali interne e verticali esterne - Curve orizzontali a 45° - Coperchi per curve orizzontali a 45° - Riduzioni destre e sinistre - Coperchi per riduzioni destre e sinistre - Separatori - Deviazioni a T - Coperchi per deviazioni a T - Clip di fissaggio - Piastre di supporto apparecchiature - il tutto realizzato in vetroresina. Giunti di costruzione deviazione piano orizzontale e verticale - Mensola a parete - Mensola a montante - Piastra a sospensione semplice e doppia - Montante a parete - Montante a sospensione semplice e doppio - Bulloni di fissaggio clip mensole - il tutto in acciaio inox.

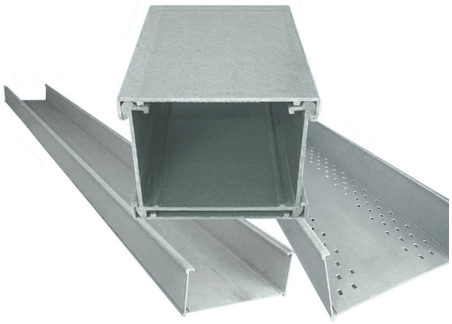

CV/H110 X 200-400