
Contenitori in vetroresina per gruppi di misura
Serie ARE/B
ARMADIO 600x600

Codice Articolo: N0ST0140/1
(Contenitore per gruppi di misura con serratura SC/1)
N0ST0140/2
(Contenitore per morsettiere con serratura SC/T)
N0ST0140/3
(Contenitore per privati con serratura SC/1 e logo neutro)

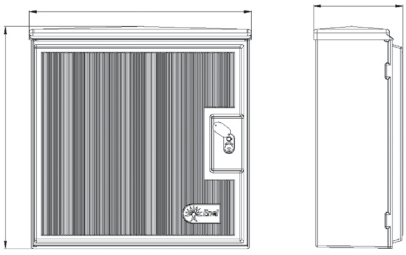

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro complessivo	610	609	246
Dimensioni interne	560	550	200

Codice	Descrizione
N0ST0140/12	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12
N0ST0140/21	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21
N0ST0140/NW	Contenitore logo neutro senza serratura
N0ST0140/AW	Enel, senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento
N0ST0140/ANW	Logo neutro, senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento

Caratteristiche tecniche:
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549; matr. Enel 284051 per gruppi di misura; matr. Enel 286030 per morsettiere.

Caratteristiche del manufatto:
- Predisposto per l'installazione di: **1)** Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. **2)** Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. **3)** Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola B3M. **4)** Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M. **5)** Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3T. **6)** Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. **7)** Una morsettiera serie MST/S-B150. **8)** Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.
- Fornitura standard con fondo aperto.


ARE/B

Accessori:
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/B, si rimanda a pag.78.