
Contenitori in vetroresina per gruppi di misura
Serie ARE/C
ARMADIO 700x700

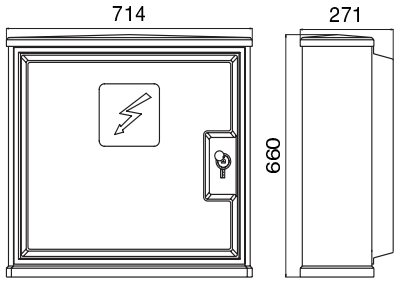

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	714	660	271
Dimensioni interne	685	640	235

Codice	Descrizione	Tab. ENEL
S03743GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia	2822 D
S03743YK	Con serratura cifratura 12	-
S03743YW	Con serratura cifratura 21	-
S03743NZ	Con serratura serie SC/1	-
S03743SK	Senza serratura	-
S03743ST	Senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento	
S03746GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia (fondo aperto)	2822 D
S03746YK	Con serratura cifratura 12 (fondo aperto)	-
S03746YW	Con serratura cifratura 21 (fondo aperto)	-
S03746NZ	Con serratura serie SC/1 (fondo aperto)	-
S03746SK	Senza serratura (fondo aperto)	-
S03746ST	Senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento (fondo aperto)	-

Caratteristiche tecniche:
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto.

Caratteristiche del manufatto:
- Predisposto per l'installazione di: **1)** Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. **2)** Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. **3)** Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. **4)** Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. **5)** Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **6)** Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **7)** Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. **8)** Una morsettiera serie MST/S-B150. **9)** Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. • Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. • Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento. • Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 set a rottura per passaggio cavi che aperto.


ARE/C

Accessori:
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/C, si rimanda a pag. 83.