

# Griglie di aerazione in vetroresina per cabine elettriche di M.T.
# Serie GR/4
## GRIGLIA di AERAZIONE in VETRORESINA

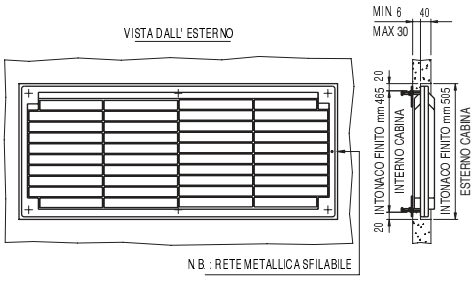


### Codice Articolo: Vedi Tabella


| | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni ingombro | 1200 | 500 | 75 |


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S038001W | Con rete antinsetto in acciaio inox |
| S038002W | Senza rete antinsetto |
| S38001MK | Colore marrone con rete antinsetto in acciaio inox |
| S38002MK | Colore marrone senza rete antinsetto |

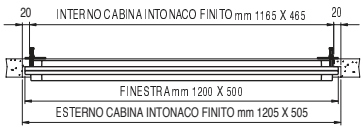


### Caratteristiche tecniche:
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001/ marrone RAL 8017.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Riferimento a specifica tecnica Enel: TAbella DS 927 - matr. Enel 225207 (con rete) - matr. Enel 225208 (senza rete).

### Caratteristiche del manufatto:
- Generalmente utilizzata per l'aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.
- Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo.
- Tra i due pannelli può essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto.
- Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.
- Superficie utile di aerazione maggiore di 2800 $cm^2$.



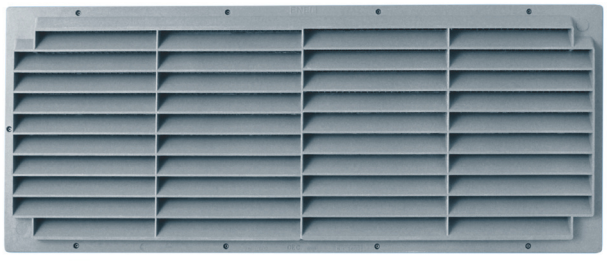

GR/4