
Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T
Serie PTE/2


PORTA a DUE ANTE in VETRORESINA TIPO ENEL NAZIONALE H=2175 mm

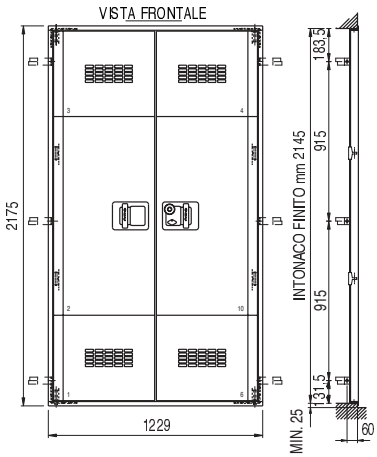

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	1229	2175	45
Intonaco finito	1199	2145	-
Dimensioni utili ingresso	1115	2095	-

Codice	Descrizione
S049020W	Senza serratura - senza zanche
S066376K	Con serratura tipo ferroglietto - senza zanche - senza aste
S4902OEC	Con serratura cifratura OEC - con aste - senza zanche
S4902SDF	Con serratura cifratura libera - con aste - senza zanche
S49020MK	Senza serratura - con aste - senza zanche - marrone



Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Omologata secondo la tabella Enel DS 919 - matr. Enel 225003.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 1511 omologata Nazionale.

Caratteristiche del manufatto:

- La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie.
- Porta a due ante con apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina poltrusa.
- La superficie esterna è satinata, con una maniglia per ogni anta incassata a filo porta.
- Dotata di due finestrelle di aerazione con una superficie utile per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm^2 cadauna e con possibilità di chiuderla completamente.
- L'anta di destra della versione senza serratura è predisposta per l'applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a tre punti di chiusura tramite due aste in acciaio inox.
- L'anta di sinistra è munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa.
- Le ante possono essere facilmente asportate per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.



PTE/2

Accessori e ricambi per porte:

- Serrature serie SC/2 (pag. 189) • SC/3 (pag. 189) • SC/F (pag. 188).
- 15663360 - Asta superiore/inferiore.
- 15662261 - Cerniera telaio.
- 12662270 - Copriserratura.
- 12662280 - Copritenone.
- S4908SOP - Sopralzo porta 2 ante.
- AZANPORW - Zanche di fissaggio PTE/ZN (pag. 187).
- 42000380 - Cartello monitore PTE/CA (pag. 187).