
Contenitori in vetroresina per gruppi di misura
Serie ARE/A-SS
ARMADIO 500x500 SOVRAPPOSTO

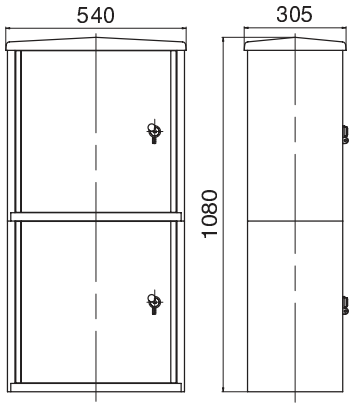

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro totale	540	1080	305
Dimensioni interne (Singolo cassonetto)	515	520	255

Codice	Descrizione
S05741GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia
SL5741GW	Con serratura solo lucchettabile
SY5742GK	Con serratura cifratura 12 super. e infer.
SY5741GK	Con serratura cifratura 12 super., cifratura 21 infer.
SY5741GW	Con serratura cifratura 21 super. e infer.
S05741NZ	Con serratura tipo SC/1 super. e inf. - rigato
S05741SS	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: matr. Enel 282225 per Lombardia, matr. Enel 282217 per Triveneto.

Caratteristiche del manufatto:
- Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio utile disponibile.
- Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con l'utilizzo dell'apposito telaio o tramite il basamento con la sua piastra di raccordo (vedi accessori).
- Fornitura standard con fondo aperto.

Accessori:
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/A-SS, si rimanda a pag.72.



ARE/A-SS