
CANALETTA PROTEGGICAVO in VETRORESINA


Codice Articolo: **Vedi Tabella**

Serie	Dimensioni (mm)						
	Altez. (A)	Larghez. (B)	Codice Tipo A	spess.	Codice Tipo B	spess.	Larghez.
CV/Q 50x50	50	50	T0PO0050	2,5	T0PO0052	3,0	2000
CV/Q 80x80	80	80	T0PO0051	2,5	T0PO0053	3,0	2000
CV/Q 120x120	120	120	T0PO0054	2,5	T0PO0055	3,0	2000
CV/Q 140x140	140	140	T0PO0056	2,5	T0PO0057	3,0	2000
CV/Q 175x175	175	175	T0PO0062	2,5	----	--	2000
CV/Q 200x200	200	200	N0PO0014	2,5	N0PO0013	3,0	2000
CV/R 70x140	70	140	T0PO0060	2,5	T0PO0061	3,0	2000
CV/R 70x175	70	175	T0PO0064	2,5	----	--	2000
CV/R 100x140	100	140	T0PO0058	2,5	T0PO0059	3,0	2000
CV/R 120x175	120	175	T0PO0063	2,5	----	--	2000




Caratteristiche tecniche:

- Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, il colore standard è Grigio Ral 7035.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 480 secondi.

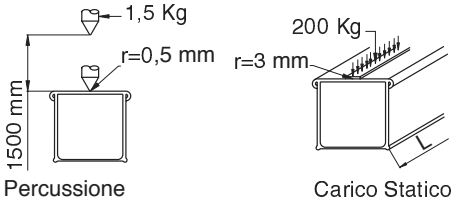


Caratteristiche del manufatto:

- La canalina è costituita da una base di 2 metri ed un coperchio di 2 metri, realizzati in vetroresina con il procedimento della poltrusione.
- Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma, gli conferiscono elevate caratteristiche meccaniche, elevato isolamento elettrico, assenza di messa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione, economicità, leggerezza, disegno moderno e funzionale e superfici liscie ed uniformi.
- La struttura della canaletta NTET consente larghe possibilità di impiego sia sotto suolo che in superficie, su pareti, viadotti e strutture edilizie. Le canalette possono essere unite fra di loro mediante gli appositi elementi di giunzione.
- Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: Le canalette NTET sono state omologate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Telecom Italia S.p.A. e sono conformi sia alle Specifiche Tecniche FS per impianti ferroviari n° TT 517, IS 213 e IS/TT 222 (per interni), che al Capitolato Tecnico Telecom Italia per impianti di telecomunicazione n° 1398, sono inoltre utilizzate dalle più importanti imprese di installazioni.



Accessori:

- Elementi di giunzione tra le canalette.

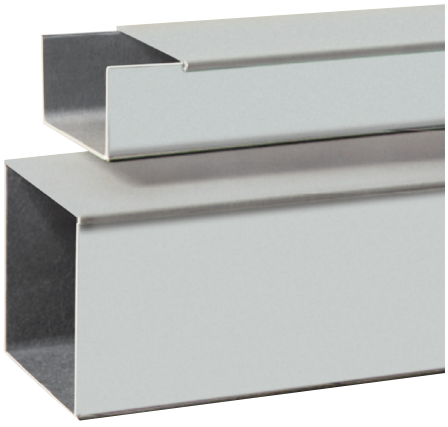

CV/Q-CV/R