

CHIP OVALE 25

Codice 005702

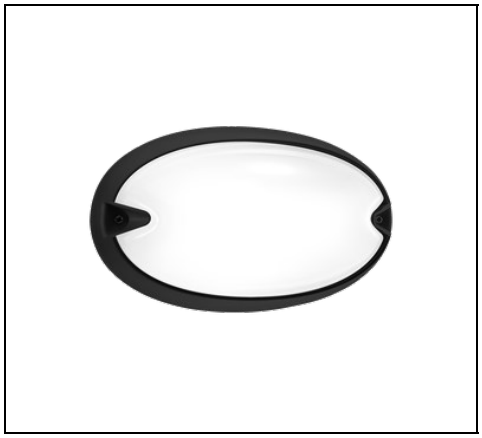

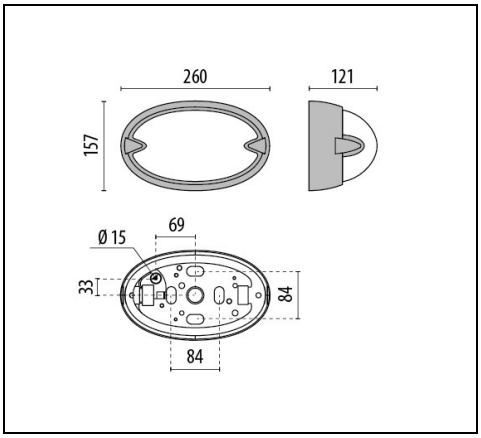

Descrizione

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio completo di alimentatore
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Su richiesta viti anti-vandalo
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	E27	**Sorgente luminosa:**	Lampade fluorescenti
Potenza apparecchio [W]:	1x21 W	**Colore / Finitura:**	BK-81 / Nero / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP55	**IK-J-xxIP:**	IK06 1J xx3
Classe di protezione:	II	**Ottica:**	S/EW - Simmetrica extra-diffondente
Peso netto [kg]:	0.936	**Lunghezza complessiva [mm]:**	260
Larghezza complessiva [mm]:	121	**Altezza complessiva [mm]:**	157

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Plastica
Materiale del diffusore:	Vetro	**Test filo incandescente [°C]:**	750 °C

Installazione

Ambito di applicazione:	Outdoor	**Tipo di montaggio:**	Plafoniere vetro pressato
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	45


Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

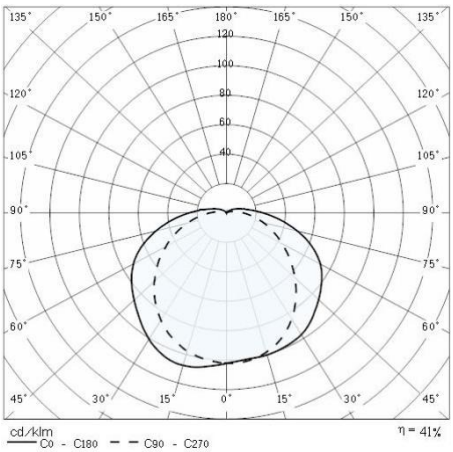

Accessori opzionali


CHIP OVALE 25



000790

Mensola a parete vert. angolare


BK-81 / Nero



000792

Mensola a parete inc. 40° angolare


BK-81 / Nero



000502

Mensola a parete inc. 40°


BK-81 / Nero



000800

Mensola per palo Ø 42 mm inc. 40°


BK-81 / Nero



000802

Mensola per palo Ø 60 mm inc. 40°

BK-81 / Nero



000810

Mensole doppie per palo Ø 60 mm inc. 40°

BK-81 / Nero

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com