

GROOVE 21 1000

Codice 3106637



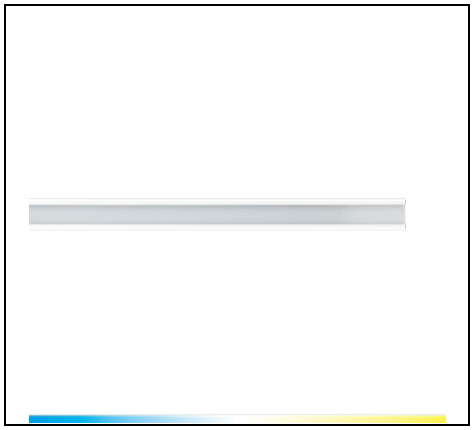

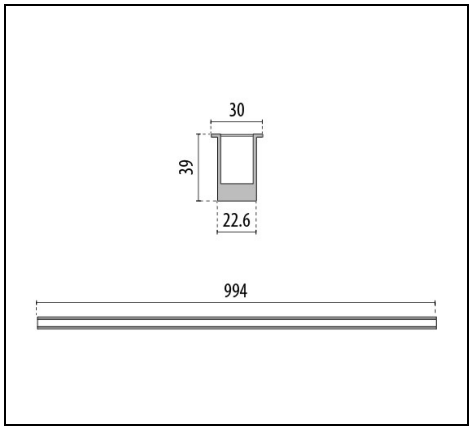

IP 67 | IK 10 | CLASS III | ≤-40°C | CRI 90 | TW

Descrizione

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da:
- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Doppia resinatura IP67 - trasparente nella parte inferiore, a protezione del LED da sollecitazioni meccaniche e per garantire la massima efficienza luminosa, - satinata nella parte a vista, anche in prossimità delle giunzioni, per garantire una distribuzione omogenea della luce su tutta l'area emittente
- Box esterno per la connessione elettrica in tecnopolimero adatto per cavi Ø 6 - 9 mm in gomma. Esso è collegato all'apparecchio con 25 centimetri di cavo. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo
- Driver 48V da ordinarsi separatamente
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Apparecchio in due parti, composta da prodotto LED e controcassa in acciaio inox con coperchio anti-deformazione (incluso). Installazione senza attrezzi dell' apparecchio nella controcassa
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Le versioni RGBW e Tunable White (TW) sono da alimentare a 48V DC con driver SELV, disponibili come accessori. La gestione del colore è con interfaccia DMX
- Generatore di segnale DMX-RDM per versioni RGBW e Tunable White (TW) da ordinarsi separatamente
- Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com
- Design by Artec Studio

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000758

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Potenza apparecchio [W]:	16 W	**CRI:**	90
Temperatura colore [K]:	tw 2800-4800	**Colore / Finitura:**	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco
Grado di protezione IP:	IP67	**IK-J-xxIP:**	IK10 20J xx9
Classe di protezione:	III	**Ottica:**	S/EW - Simmetrica extra-diffondente
Peso netto [kg]:	0.964	**Lunghezza complessiva [mm]:**	994
Larghezza complessiva [mm]:	30	**Altezza complessiva [mm]:**	39

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C
Carico statico [kg]:	3000	**Carico di taglio [kN]:**	5
Resistenza alla torsione [Nm]:	50		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	DC	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.95

Installazione

Ambito di applicazione:	Outdoor	**Tipo di montaggio:**	Incassi a terra lineari
Temperatura ambiente min. [°C]:	-40	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40
Temperatura vetro [°C]:	35	**Classificazione incassi:**	A1 A2 A3 A4 A5

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@40000h


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Gruppi di alimentazione

GROOVE 21



3106661

KIT CONTROLLER 48 V - DMX



310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V


Accessori obbligatori

GROOVE 21



3106662

Kit chiusura



3111705

Giunto



3111707

Kit chiusura

Please consult our technical department

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



3106653

Controcassa GROOVE 21 1000

Accessori opzionali

GROOVE 21



3116962

Resina epossidica bicomponente - 50 ml



3116961

Pistola per bicartuccia 50 ml - rapporto 1:1/2:1

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com