
TRACCIA 500

Codice 3107553



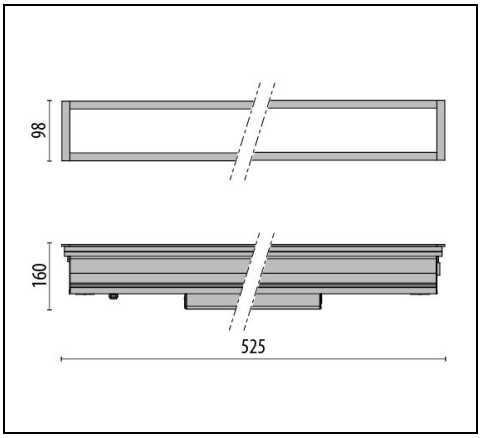

IP 67 | IK 10 | CLASS I | QUICK | DALI

Descrizione

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Guarnizione in EPDM
- Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- Dispositivo esclusivo per l'orientamento del fascio luminoso tra 0° e 30°
- Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni (≤ 80 m)
- Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- Versioni TRIMLESS disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000758

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	1900	**Flusso apparecchio [lm]:**	1530
Potenza apparecchio [W]:	21 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	73
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	3000
Colore / Finitura:	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco	**Grado di protezione IP:**	IP67
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9	**Classe di protezione:**	I
Ottica:	S/I - Simmetrica intensiva	**Angolo ottica:**	12°
Peso netto [kg]:	4.765	**Lunghezza complessiva [mm]:**	525
Larghezza complessiva [mm]:	98	**Altezza complessiva [mm]:**	106

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro	**Test filo incandescente [°C]:**	850 °C
Carico statico [kg]:	2000	**Carico di taglio [kN]:**	5
Resistenza alla torsione [Nm]:	50		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	0/50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	176/264	**Surge | Modo comune [kV]:**	4.000000
Corrente di spunto [A/µs]:	5 / 50	**C10 1.5 mm²:**	52
C16 2.5 mm²:	85	**B10 1.5 mm²:**	31
B16 2.5 mm²:	50		

Installazione

Ambito di applicazione:	Outdoor	**Tipo di montaggio:**	Incassi a terra lineari
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35
Temperatura vetro [°C]:	46	**Classificazione incassi:**	A1 A2 A3 A4

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@60000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

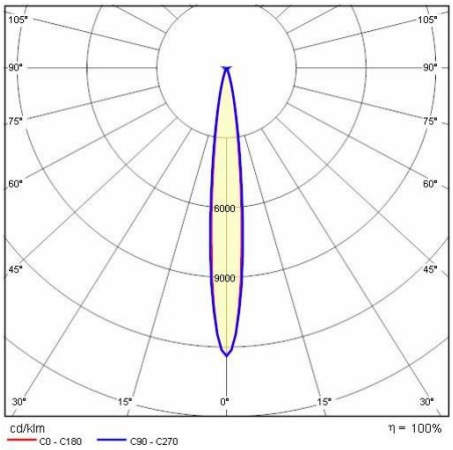

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com