

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G23 [G23]
Vita al 10% di guasti (Nom)	6500 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	10000 h
LSF 2000 h specificato	99 %
LSF 4000 h specificato	98 %
LSF 6000 h specificato	95 %
LSF 8000 h specificato	86 %
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	400 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	405 lm
Designazione colore	Bianca incandescente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,463
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,42
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	57 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
LLMF 2000 h specificato	94 %
LLMF 4000 h specificato	91 %
LLMF 6000 h specificato	89 %

MASTER PL-S 2 Pin

LLMF 8000 h specificato	86 %

Funzionamento e parte elettrica

Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Corrente lampada (Nom)	0,175 A

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No

Meccanica e corpo

Informazioni sull'attacco	2P


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	423582

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150026057470
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500260574
Codice d'ordine	26057470
Codice locale	PL782
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Descrizione codice locale	4923850
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
Materiale SAP	927935682711
Peso netto (al pezzo)	26,000 g
Codice ILCOS	FSD-7/27/1B-I-G23


Disegno tecnico




MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometrie

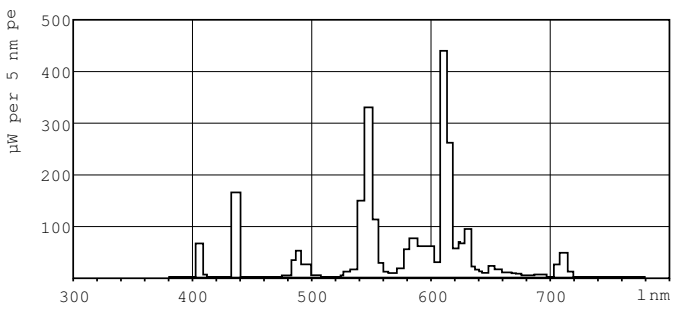


Designazione colore /827

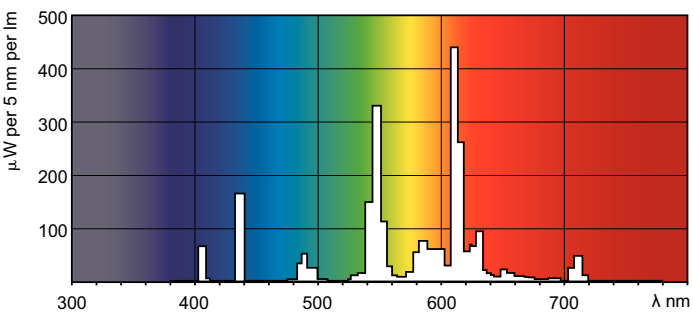

Designazione colore /827

MASTER PL-S 2 Pin

Durata

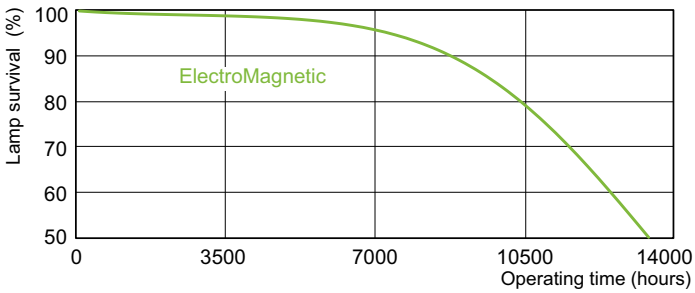

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.