Nastro Zack piatto - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

I vantaggi

- Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
- Su richiesta sono disponibili passi diversi
- Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
Sales Key	BG2122

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza (a)	4 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Generalità

Nota	Per una siglatura custom scegliere l'articolo 0825023
Colore	bianco
Esecuzione	piatta
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale	PA
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Direzione di siglatura	siglatura trasversale

Nastro Zack piatto - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

Dati tecnici

Generalità


Siglatura	numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100
Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Numero strisce di siglatura	10
Siglatura tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Disegni

Disegno schema

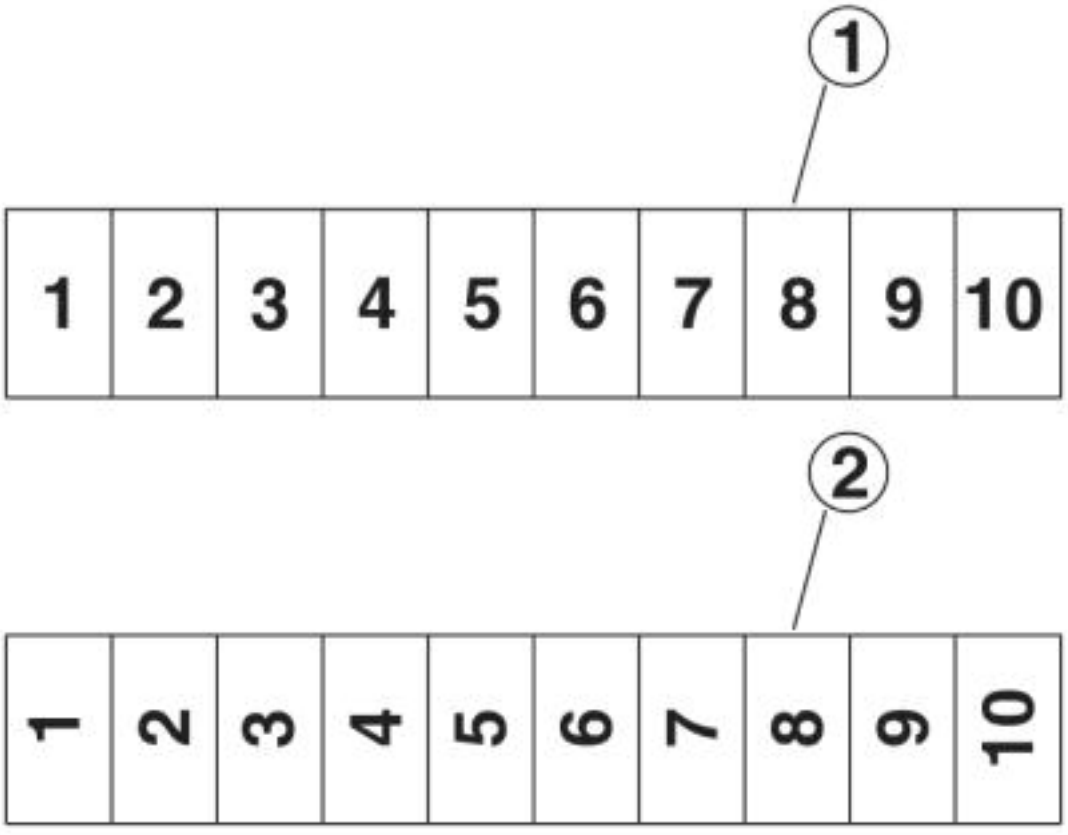

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103

Nastro Zack piatto - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 18.0	39131505
UNSPSC 19.0	39131505
UNSPSC 20.0	39131505
UNSPSC 21.0	39131505

Accessori

Altri prodotti

Nastro Zack piatto - ZBF 4 CUS - 0825023



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it