Connettore femmina - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettore femmina M23, 19 poli, angolato, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 017918 399870
GTIN	4017918399870
Sales Key	ABRAAB

Dati tecnici

Generalità

Tensione di dimensionamento	150 V
Corrente di dimensionamento totale	10 A (con una sezione conduttore di 1 mm²)
N. poli	19
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Nota	Il connettore maschio è pensato per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23.

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Dati cavo di uscita

Collegamento	Bloccaggio a vite M23
Sezione conduttore max. (segnale)	1 mm²
Sezione conduttore max. (energia)	1,5 mm²
Diametro esterno conduttore min.	10 mm
Diametro esterno conduttore max.	14 mm

Connettore femmina - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

Dati tecnici

Materiale isolante

Materiale custodia	GD-Zn
Materiale superficie custodia	Nichelato
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	PBT

Piedinatura

Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GY/PK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RD/BU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WH/GN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BN/GN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WH/YE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YE/BN
	7 / 4 (A) = 11 = BK
	7 / 2 (B) = 10 = WH/GY
	8 / 4 (A) = 1 = VT
	8 / 2 (B) = 18 = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GN/YE

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Connettore femmina - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044


Disegno schema

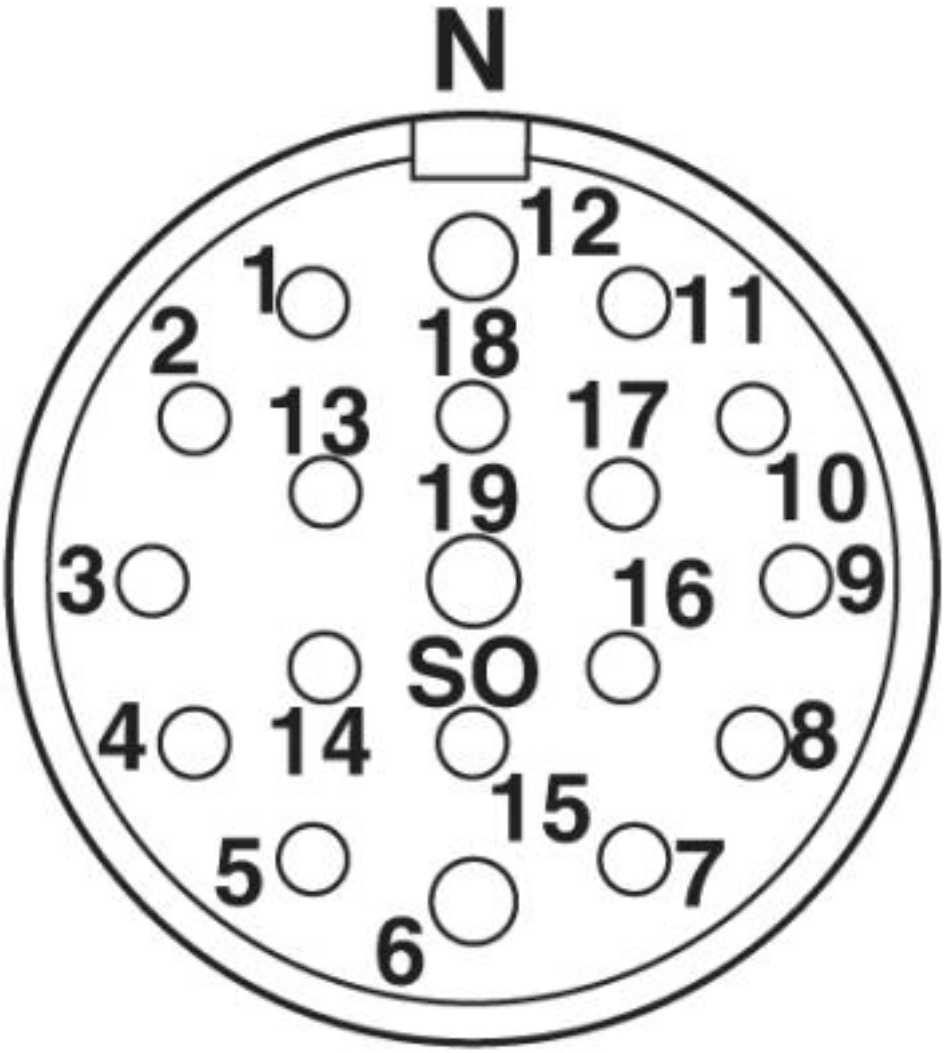

Pinning connettore femmina M23, 19 poli, vista lato femmina

Connettore femmina - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

Disegno quotato

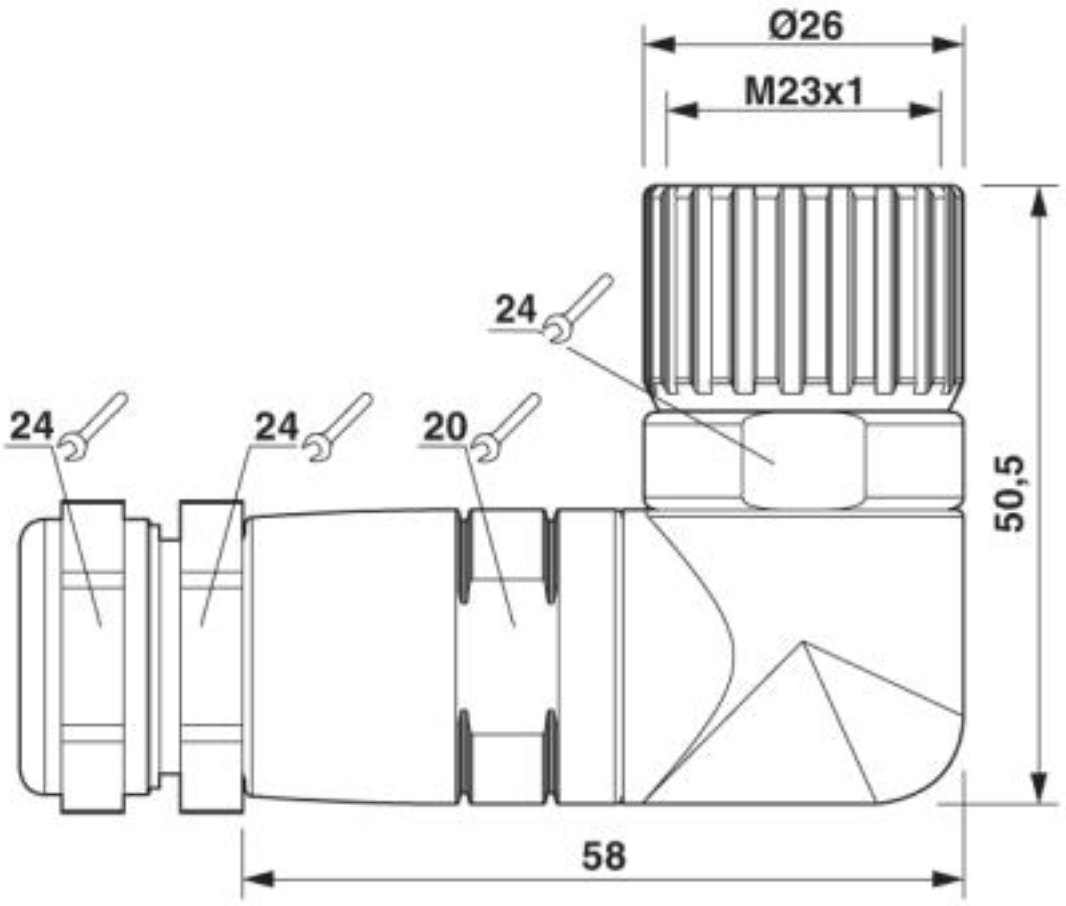

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440109
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002635

Connettore femmina - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01687

Accessori

Accessori

Chiave a tubo - PLUSCON-RCS - 1665062



Chiave a tubo speciale, attrezzi speciali per il montaggio della custodia confezionabile del connettore M23, per custodia mobile e per giunti

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it