RC-07S1N8AZ600 - 1594782

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettore per cavi, con filettatura Pg11, RC, angolato, schermati: no, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 7, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, diametro cavi: 8 mm ... 12 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	8 PZ
Quantità di ordinazione minima	8 PZ
GTIN	4 046356 203371
GTIN	4046356203371
Sales Key	ABRAAB

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

Nota	Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
Applicazione	Segnale
N. poli	7
Senso di rotazione	standard
Diametro contatti Contatti di potenza	2 mm
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	20 A
Tensione di dimensionamento contatto di potenza	300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati della custodia

Nota	Istruzioni per l’ordine: Inserti portacontatti e serraggio dei cavi da ordinare separatamente
Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite

RC-07S1N8AZ600 - 1594782

Dati tecnici

Dati della custodia

Grado di protezione (connesso)	IP65
	IP67
Tipo di filettatura	M23

Dati della guarnizione cavo


Diametro cavo	8 mm ... 12 mm

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"


Disegni

Disegno schema

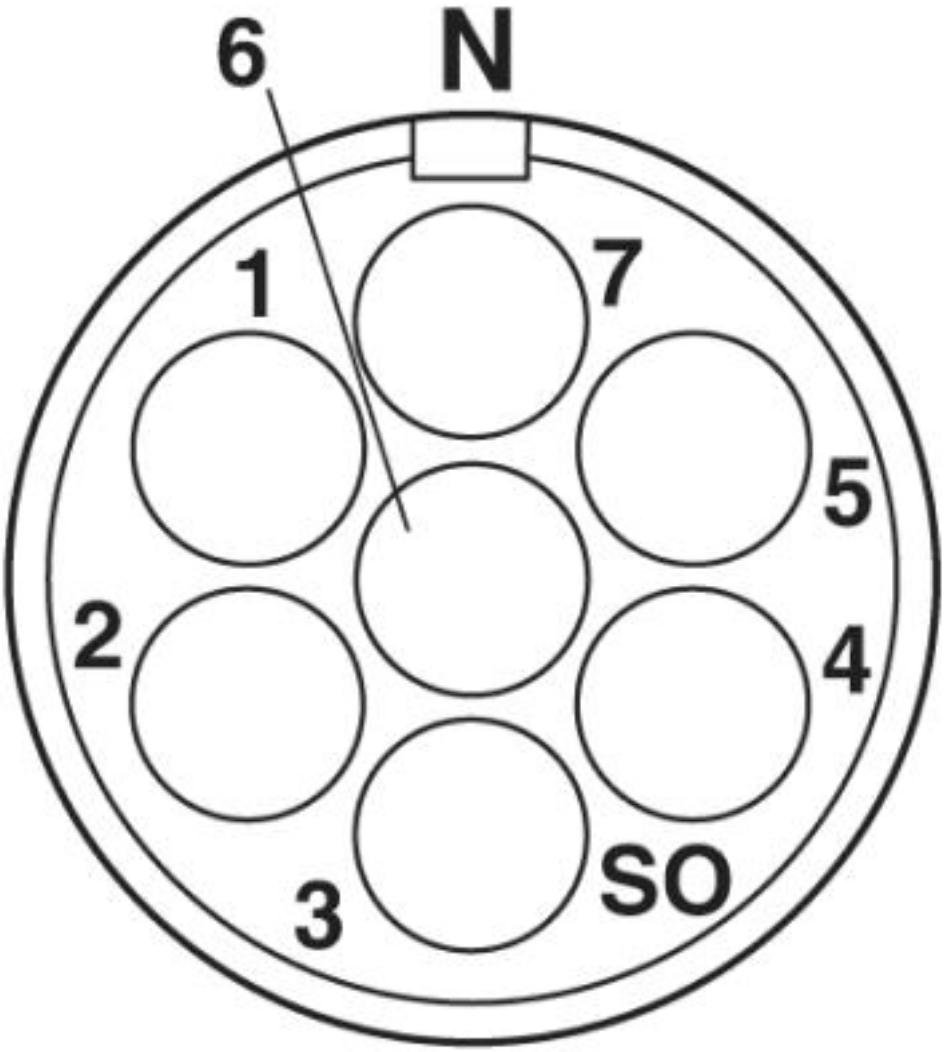

RC-07S1N8AZ600 - 1594782

Disegno quotato

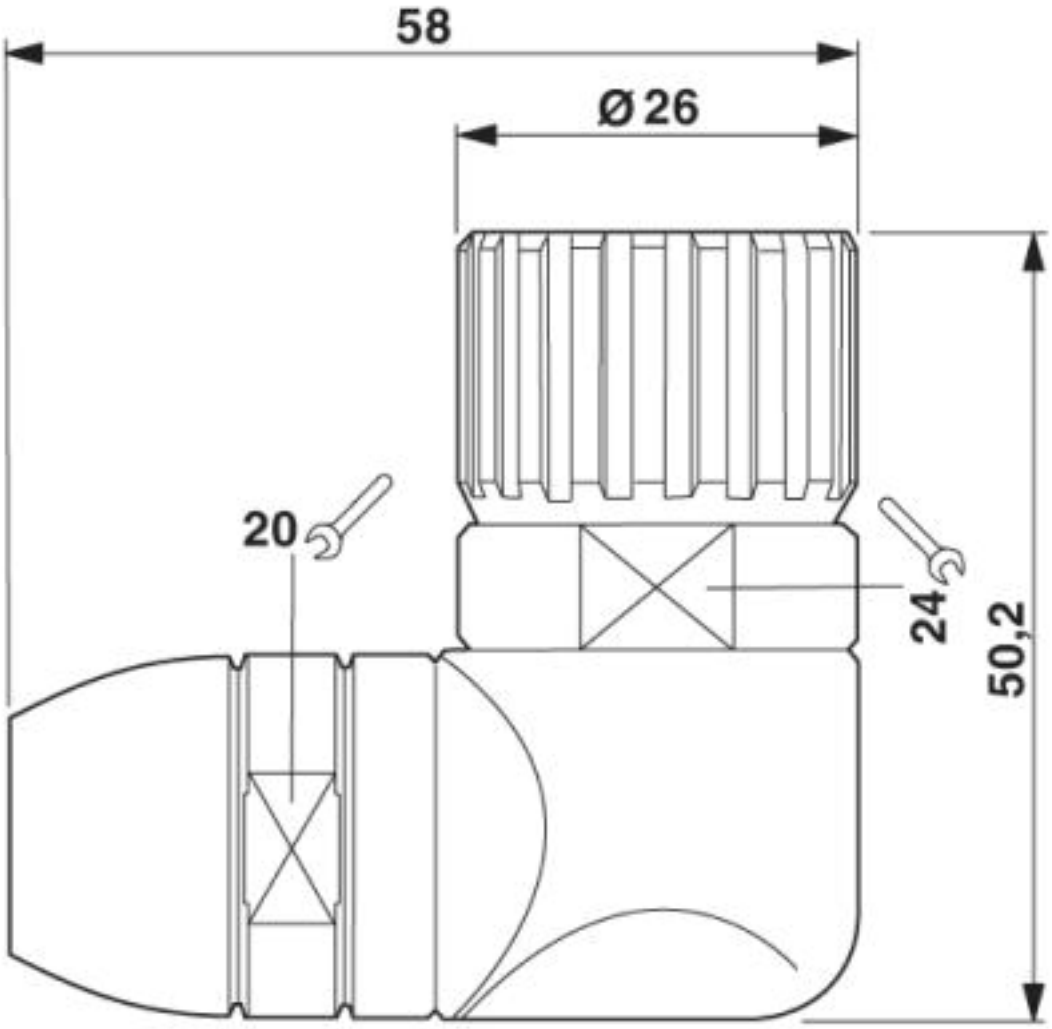

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440109
eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

RC-07S1N8AZ600 - 1594782

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01687

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

RC-07S1N8AZ600 - 1594782

Accessori

Contatto a crimpare - RC-5SS2000 - 1603530



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 0,75 mm²

Contatto a crimpare - RC-59S2000 - 1603501



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 0,75 mm² ... 1 mm²

Contatto a crimpare - RC-5CS2000 - 1603517



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1 mm² ... 1,5 mm²

Contatto a crimpare - RC-5AS2000 - 1603509



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1,5 mm² ... 2,5 mm²

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it