Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 3-7,62 Z1L - 1839826

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura illustra la versione a 2 poli dell'articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm², passo: 7,62 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm

I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Consente la connessione di due conduttori
- Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 055626 057859
GTIN	4055626057859
Sales Key	AABBAA

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 3-7,62 Z1L - 1839826

Diagramma

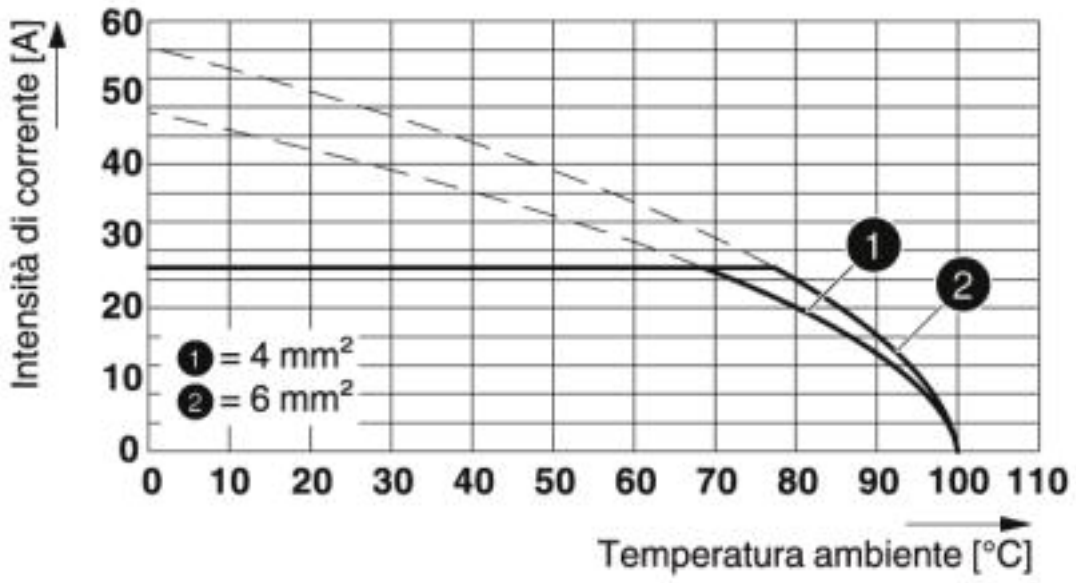

Tipo: MKDS 5/...-7,62
Controllo secondo DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Rappresentazione secondo DIN EN 60512-5-2:2003-01
Fattore di riduzione = 1
Numero poli: 4

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 3-7,62 Z1L - 1839826

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized / SEV

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01687

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	30 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-10	30-10

SEV	SEV	https://www.eurofins.ch/de/	IK-4497

Tensione nominale UN	630 V
Corrente nominale IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	6

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it