Modulo passivo - FLKM 50/MODI-TSX/Q - 2294296

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura illustra la variante FLKM 50/MODI-A500

Modulo di interfaccia VARIOFACE, per MODICON® TSX Quantum, con siglatura specifica MODICON®, per ingresso/uscita di 32 canali

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 017918 132712
GTIN	4017918132712
Sales Key	CK2186

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	112 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione nominale U_N	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
Corrente max. ammessa (alimentazione separata)	2 A (per Byte)
Posizione d'installazione	a scelta

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione a vite

Modulo passivo - FLKM 50/MODI-TSX/Q - 2294296

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 1

Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
N. poli	50
Passo	2,54 mm

Controllore supportato

Controllore	Schneider Electric Modicon TSX QUANTUM
- scheda I/O adatta	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale

Modulo passivo - FLKM 50/MODI-TSX/Q - 2294296

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Schema di collegamento

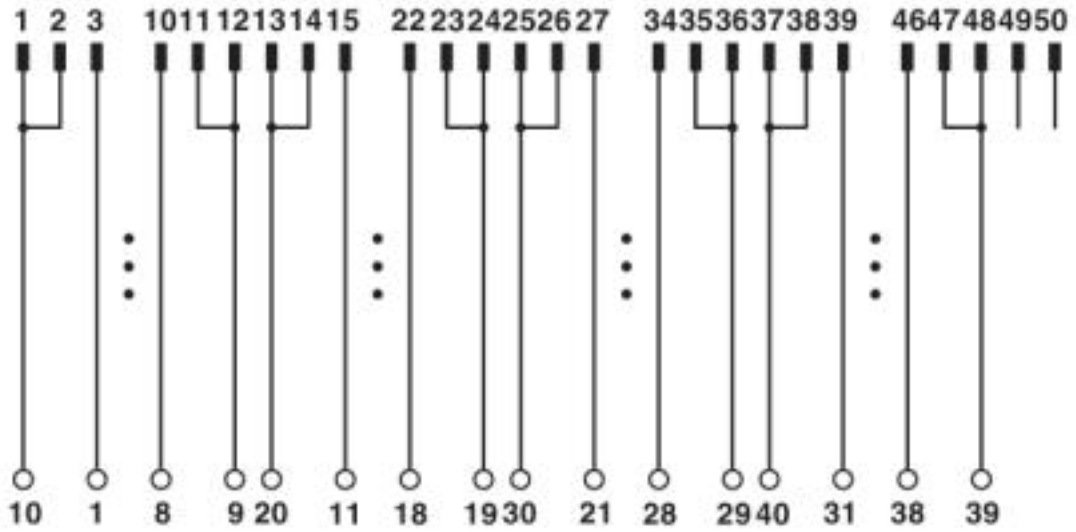

Schema di collegamento FLKM 50/MODI-TSX/Q

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

Modulo passivo - FLKM 50/MODI-TSX/Q - 2294296

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	2 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	2 A

Modulo passivo - FLKM 50/MODI-TSX/Q - 2294296

Omologazioni

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it