EV-GBAC-PARK - Supporto del connettore di ricarica

1624142

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624142

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect, GB/T, Supporto del connettore di ricarica, Accessori, Montaggio anteriore, custodia: nero, per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE), GB/T 20234.2

Descrizione del prodotto

Supporto per connettore di ricarica del veicolo come supporti di connettori di ricarica su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo

Dati commerciali


Codice articolo	1624142
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAJF
Codice prodotto	XWBAJF
Pagina del catalogo	Pagina 45 (C-7-2019)
GTIN	4055626241586
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto del connettore di ricarica
Famiglia di prodotti	CHARX connect
Applicazione	per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE)
Esecuzione	Accessori
Standard di ricarica	GB/T
Modalità di carica	Mode 3
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Dimensioni

Larghezza	76,6 mm
Altezza	76,6 mm
Profondità	40 mm
Disegno quotato	
Misure di perforazione	60 mm x 60 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 ()

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Con leva di comando
Rimozione	Azionare la leva di comando e tirare

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme


Norme/Disposizioni	GB/T 20234.2

Montaggio

Tipo di montaggio Supporto del connettore di ricarica	Montaggio anteriore (Inclinazione frontale da 0° ... 45°)
Diametro foro di fissaggio	7,00 mm (Fissaggio esagonale)


Disegni

Disegno quotato

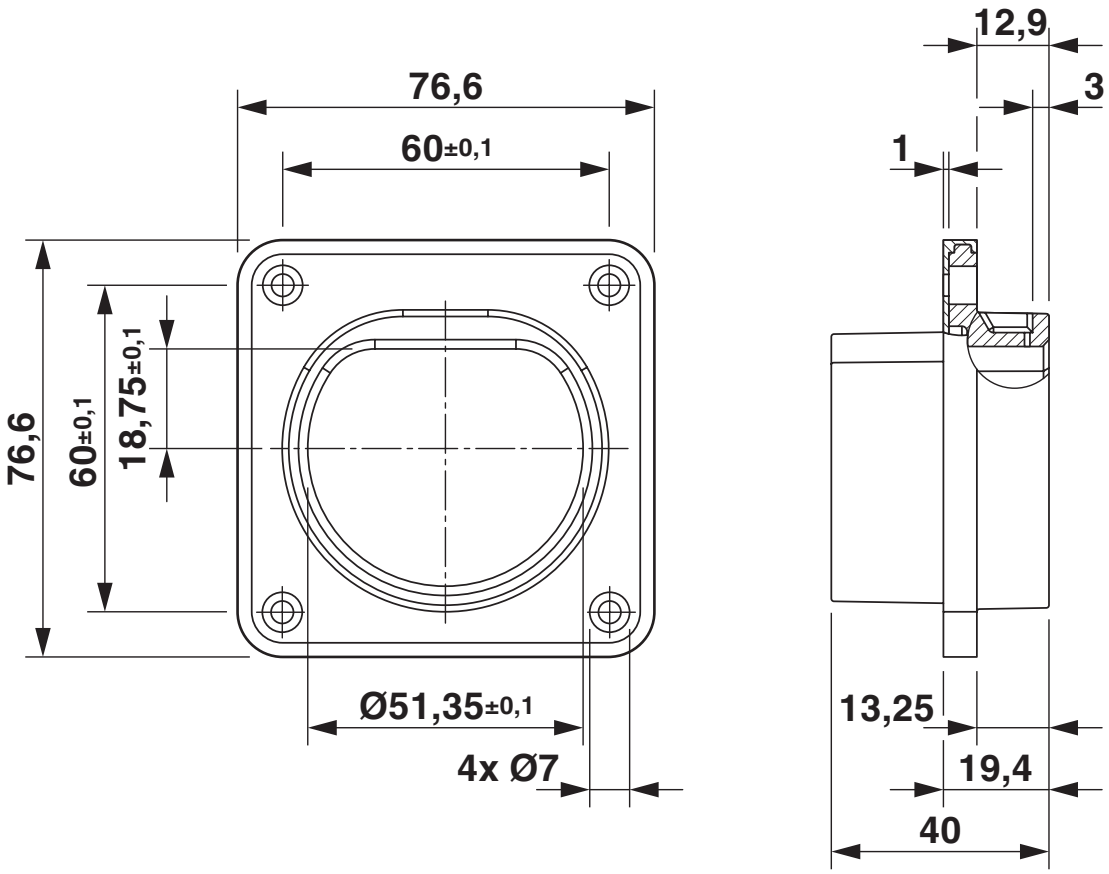

Disegno quotato

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

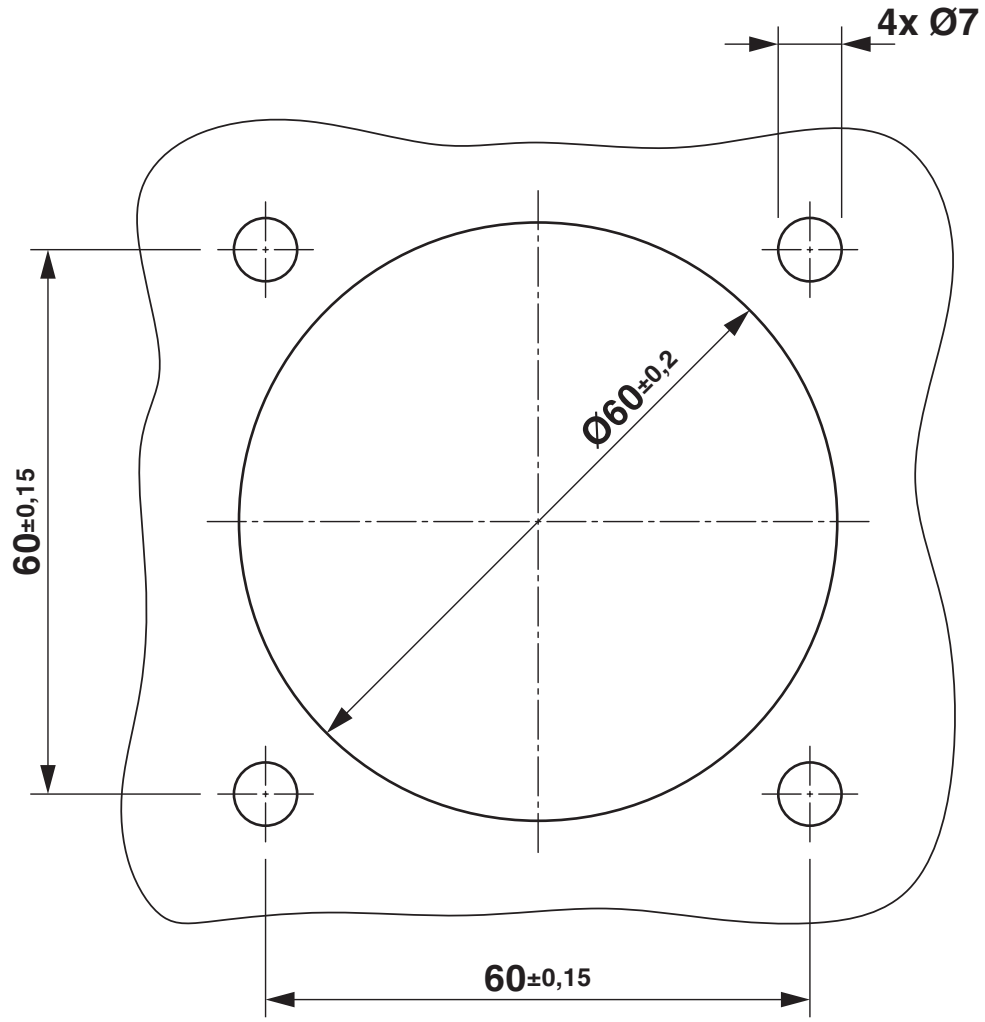

Foro

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com