PSD-S 50 OE LED CL - Elemento ottico

1017888

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1017888

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento luce fissa, 16 V DC ... 26 V DC, trasparente, LED

Descrizione del prodotto

Questo elemento di segnale ottico è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un massimo di cinque elementi di segnalazione a seconda delle proprie esigenze. Utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di connessione con connessione a molla. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili diversi accessori. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro).

I vantaggi

- Intensità di luce e di colore elevata
- Vita utile dei LED 100000 h
- Potenza assorbita ridotta
- Design esterno liscio
- Grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	1017888
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRL112
Codice prodotto	DRL112
GTIN	4055626501093
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,3 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	AT

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Elemento di segnalazione
Famiglia di prodotti	PSD-S 50
Campo di applicazione	Colonna di segnalazione
Versione	B15d (baionetta)

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Intervallo tensione in entrata	16 V DC ... 26 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	max. 35 mA
Tipo di lampada	LED
Vita elettrica	max. 100.000 h
Tipo di segnale ottico	Luce fissa

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	61,5 mm
Diametro	50 mm

Indicazioni materiale

Colore delle calotte	trasparente
Colore (Custodia)	trasparente
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)


Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Guarnizione preassemblata su ogni elemento)
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

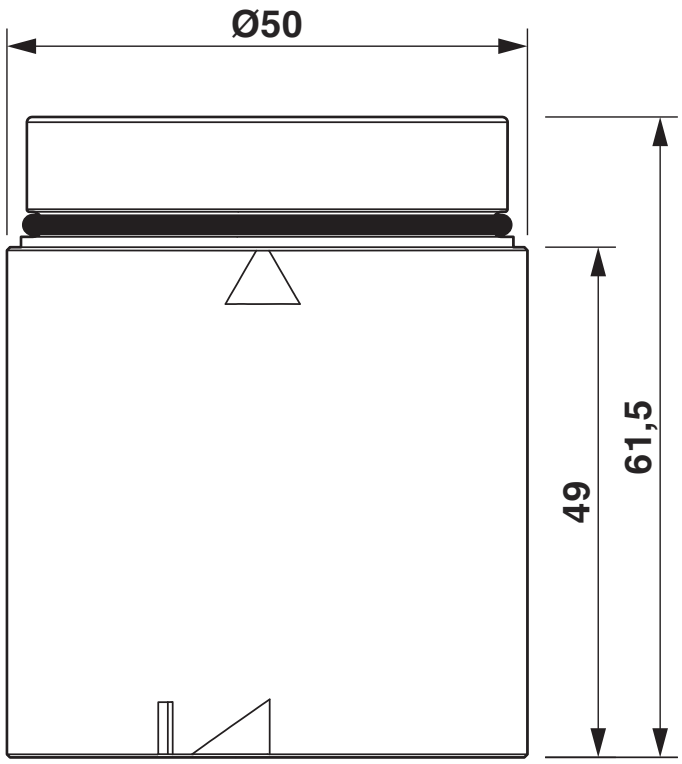

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1017888

cULus Listed
ID omologazione: E140324

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-15.0	27371220

ETIM

ETIM 10.0	EC000232

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,743 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com