VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/021 - Adattatore frontale

1162448

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1162448

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VIP-VARIOFACE, con cavi di sistema collegati per ControlLogix® 1756 I/O, collegamento fino a 1 x 16 canali.

I vantaggi

- I singoli moduli I/O vengono bloccati sul controllore per garantire una connessione sicura
- La levetta integrata aiuta nella procedura di rimozione dalla scheda I/O
- Targhetta per la siglatura da applicare
- Morsetti a vite innestabili sull'adattatore per il collegamento della corrente

Dati commerciali

Codice articolo	1162448
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK232R
Codice prodotto	DK232R
GTIN	4063151172435
Peso per pezzo (confezione esclusa)	368 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
Famiglia di prodotti	VARIOFACE Professional

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC/DC)	≤ 30 V AC/DC
Corrente (per conduttore)	≤ 1 A
Corrente (per gruppo)	≤ 8 A

Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Scheda I/O adatta	1756-OB16D

Dati di collegamento

Livello di controllo

Collegamento	Attacco connettore
Nota	Innestabile su moduli I/O a 36 poli

Livello di campo

Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Passo	2,54 mm

Alimentazione

Collegamento	Push-in / attacco connettore
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	344,98 mm
Altezza	68,07 mm
Profondità	57,55 mm

Cavi

Lunghezza	1 m

Cavo / linea

50X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	50
Schermato	no
Tipo di cavo	50X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	50x 0,14 mm²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	10,30 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	86 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	161 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Adattatore frontale con cavo per un modulo

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (su NN)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	0 % ... 95 % (senza condensa)

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	UL 61010-2-201


Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della

	direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Disegni

Schema di collegamento

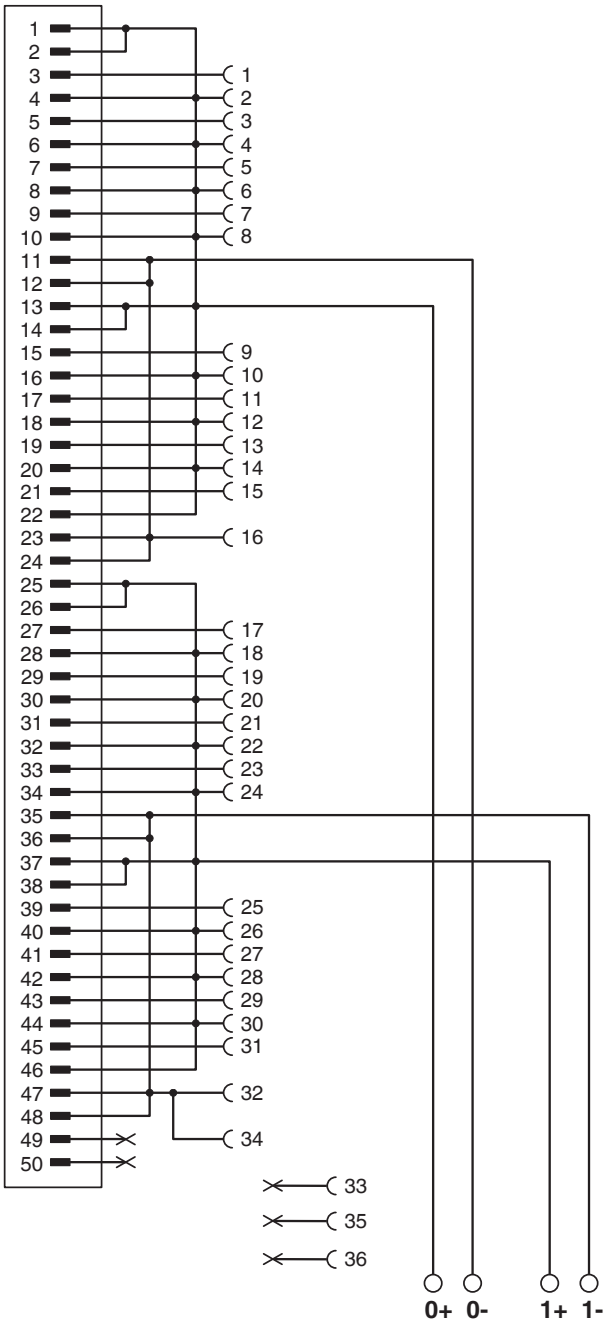

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1162448

UL classified
ID omologazione: E238705

cUL Classified
ID omologazione: E238705

cUL Recognized
ID omologazione: E196811

UL Recognized
ID omologazione: E196811

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	eb6f8405-33b3-45d1-a734-a71737fd1dd1

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com